

MANUAL DE INSTALAÇÃO


Modelo(s): 3682 / 3692 / 3684 / 3694

Composição

- 1x luminária
- 1x manual de instalação
- 1x chave allen
- 2x parafusos
- 2x buchas

Especificações

Descrição:	Projeto LED
Fonte iluminação:	LED
Indicação:	Áreas Externas (Piso e parede)
Classe:	III
Peso:	2,41 Kg



Dados técnicos

Potência total:	15W (3682/3692) / 22W (3684/3694)
Tensão nominal:	12V a 24Vdc ou AC*
Temperatura cor:	2700K (branco soft) / 4000K (branco neutro)
Fluxo luminoso:	1440lm (3682/3692) [2700K] / 1510lm (3682/3692) [4000K] 1920lm (3684/3694) [2700K] / 2010lm (3684/3694) [4000K]
Ângulo do fecho:	10° / 20° / 30°
Grau de Proteção:	IP67

Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.

interlight
Soluções em iluminação

Indústria Brasileira
Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight
Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br


OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.


Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2021®. R.02jun21

Manual 0322.R2


1. Faça a marcação no local onde será instalada a luminária, conforme instalação abaixo.

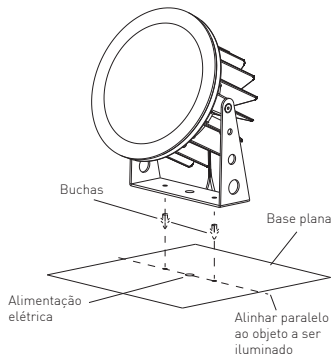

2. Faça a ligação elétrica dos cabos da luminária ao cabo do **transformador** ou **fonte**.
Obrigatório: utilização de **fita de auto fusão** na isolação da emenda da fiação.

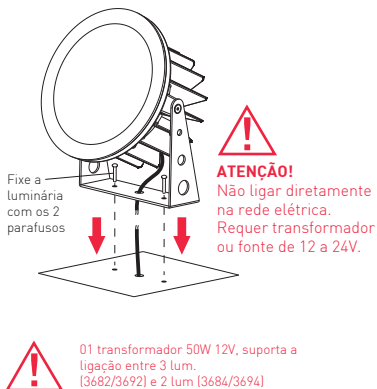


4. Solte os parafusos laterais utilizando a chave allen inclusa para ajustar a orientação dos fechos e aperte-os novamente.



Nota: Produto lacrado, não abrir em hipótese alguma. Sob perda de garantia

4. Ligação de várias luminárias em um único transformador ou fonte.

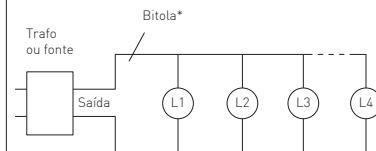

- Ligar em paralelo;
- Não há preocupação com polaridade;
- A quantidade depende da potência do trafo ou fonte;
- A bitola do fio para ligação das luminárias depende da distância e potências envolvidas.



- * Não recomendamos realizar a dimerização utilizando transformador magnético.
- * Ao utilizar fonte dimerizável notar que a curva de dimerização
- * Para produtos não dimerizáveis utilizar somente transformador magnético ou fonte DC.