

QUADRA LED

embutido modular

1448/1.MD.W



1448/1.MD.W

35W

4200lm

3000K

24°


Sistema de iluminação altamente eficiente, que atende aos mais altos padrões de precisão e qualidade de luz, integrando à arquitetura, funcionalidade e valor. Diversidade de modelos que consistem em três tamanhos, combinando fluxos luminosos distintos, potências, fachos e temperaturas de cor, abrangendo consistentemente todas as necessidades de um projeto luminotécnico. Solução ideal em iluminação direcionada para contraste e elegância do ambiente. Perfeita para projetos comerciais, residenciais e exposições



Dados técnicos

Potência	35W
Fluxo luminoso Fonte	4200lm
Fluxo luminoso da luminária	3150lm
Eficiência luminosa	90lm/W
Temperatura de cor	3000K
Facho	24°
Fonte Luminosa	LED LM-80 >56.000 h (L70)
IRC	>82
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP20
Garantia	5 anos
Vida Útil	50.000 horas
Acabamento	Acabamento microtexturizado


175mm x 175mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 3150.82 lm
Maximum 11619.55 cd
Position: C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 08-05-2019
Rotosymmetrical

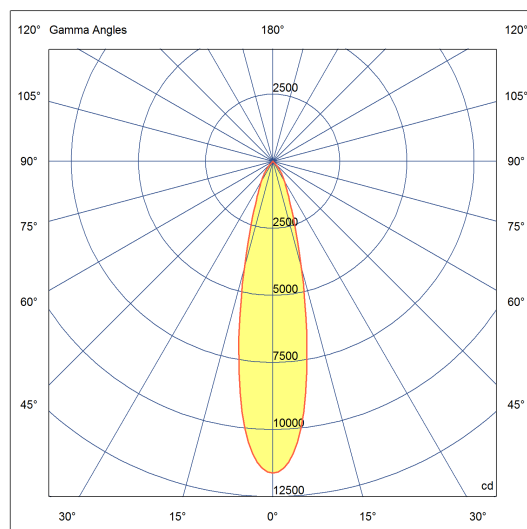

QUADRA LED

embutido modular

1448/1.MD.W

