

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): AD 2722 / AD 2723 / AD 2724



## Composição

- 1x Projetor
- 1x Par de luvas plásticas
- 1x Manual de instalação


## Especificações

- Descrição: **Projetor de trilho 1C**  
Fonte iluminação: **LED integrado**  
Indicação: **Áreas Internas (Teto)**  
Classe: **I**  
*Proteção contra choque elétrico (aterramento).*  
Grau de Proteção: **IP20**  
*Não protegido contra água, protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.*

## Dados técnicos

- Referência: 2722 | 2723 | 2724  
Potência total: 10W | 20W | 35W  
Fluxo lum. total: 1010lm | 1800lm | 3400lm  
Tensão nominal: 220~240V  
Temperatura cor: 3000K (W) | 4000K (N)  
Ângulo do fecho: 10° (FE) | 24° (MD) | 36° (AB)  
Peso bruto: 1,10kg.

## Dimensões



Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.  
R João Dias Ribeiro 245, Itapevi, SP  
CNPJ 58.329.608/0001-44

Atendimento ao Cliente Interlight  
Tel 11 4789 9892  
E-mail [sac@interlight.com.br](mailto:sac@interlight.com.br)  
[www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br)

## OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 03 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou [www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br) para informações atualizadas. Interlight 2017®

Manual 0261.R1

1. Colocar o adaptador de trilho na posição **OFF** (figura 3).
2. Verificar **posição dos contatos** do adaptador, alinhar com o trilho (figura 2), e **encaixar no trilho** (figura 1).
3. Após encaixe, colocar na posição **ON** (figura 3).
4. **Atenção: Produto 220~240V**, verifique a compatibilidade com a tensão de rede.




Figura 1




Figura 2






Figura 3

## Posição de instalação

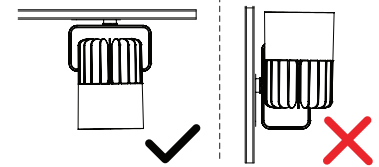

## Indicação de orientação

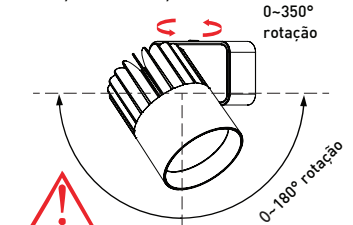

Utilize a luva (inclusa) para manusear o produto durante sua instalação.

Atentar o lado correto do aterramento.

Para o encaixe da luminária no trilho, manter sempre a posição OFF.

Ajuste a orientação do projetor somente com a energia desligada.