

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): FTL.0200 / FTL.0206 / FTL.0202 / FTL.0201



Composição

1x Rolo de fita LED (5m)
1x manual de instalação

Especificações

Descrição: **Fita LED**
Fonte iluminação: **LED**
Indicação: **Áreas Internas**
Classe: -

Dados técnicos

Potência total: **12W/m** (FTL.0200 / FTL.0206) / **21W/m** (FTL.0202 / FTL.0201)
Tensão nominal: **24V**
Temperatura cor: **2700K** (FTL.0200 / FTL.0202) / **4000K** (FTL.0206 / FTL.0201)
Fluxo luminoso: **980lm/m** (FTL.0200) / **1080lm/m** (FTL.0206)
1720lm/m (FTL.0202) / **1890lm/m** (FTL.0201)
Ângulo do fecho: **120°**
LEDs por metro: **140**
Grau de Proteção: **IP20**

Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44

Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.


Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2020®. R.00jun/20

Manual 0329.R0


Importante

- Somente USO INTERNO
- Requer fonte de alimentação (driver) 24V não incluso.
- Utilize uma fonte (driver) com 20% a mais de potência que a soma das potências totais das fitas.
- É importante observar na ligação a polaridade (+ / -) dos fios da fita e do driver.
- Antes da instalação, limpe a superfície de instalação para melhor aderência da fita dupla face.
- Se precisar cortar a fita, somente nas marcas de corte.
- Para limpeza da fita utilize apenas espanador ou pincel macio, sem produtos químicos.
- A fita gera calor, evite instalar diretamente em superfícies não metálicas e/ou confinadas.
- Ligação elétrica somente em paralelo.

Esquema de ligação



Dimensões

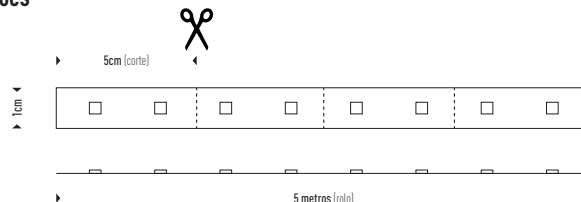

Sugestões de uso

