

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 4001

Composição


1x luminária
1x manual de instalação
2x buchas S6
2x parafusos S6
1x suporte

Especificações

Descrição: **Arandela**
Fonte iluminação: **LED**
Indicação: **Áreas Internas / Externas (Parede)**

Dados técnicos

Potência total: **8W**
Tensão nominal: **100~240V**
Temperatura cor: **2700K**
Fluxo luminoso: **2 x 130lm (8W)**
Ângulo do fecho: **10~100°**
Grau de Proteção: **IP65**
Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.



INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia


OBSERVAÇÕES

1. É obrigatório o uso de dispositivo de proteção contra surtos de tensão (DPS), conforme estabeleça as normas NBR 5419 e NBR 5410. A falta de dispositivos DPS no quadro elétrico e próximo as luminárias anula a garantia.
2. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
3. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
4. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
5. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
6. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
7. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
8. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
9. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.


Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2025 ® R.01 - Set/2025

Manual 0431.R01

1. Faça os furos na parede, usando o suporte como gabarito. Fixe-os mantendo alinhados. Para paredes em Drywall utilizar as buchas Frog (fig.B).




2. Realize a ligação na rede elétrica, utilizando fita isolante líquida ou de autofusão (instalação externa).





3. Para encaixar o produto, basta pressioná-lo contra o suporte de fixação, até que esteja totalmente fixado (fig.C).

Nota: a superfície deverá estar plana para fixação adequada, caso esteja irregular, ajustar conforme níveis no suporte e na arandela. Nível: 0 a 6mm.

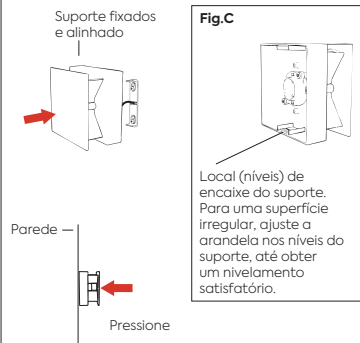

4. Focalize a luminária manualmente, conforme projeto.



Graus de abertura

ATENÇÃO! Paredes irregulares, com textura/grafito, ou para caixa de passagem, requer instalação com o acessório **ACS.4106**, vendido separadamente.

PERIGO! Proteger os cabos de alimentação ao acesso de animais de estimação e trabalhos de jardinagem que possam danificá-la, ocasionando risco de choque elétrico.