

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 4108 / 4109




Composição

1x luminária
1x manual de instalação
2x parafusos
2x buchas

Especificações

Descrição: **Arandela flexível**
Fonte iluminação: **LED**
Indicação: **Áreas Internas (Parede)**
Peso: **0,4 Kg**



Dados técnicos

Potência total: **2W**
Tensão nominal: **90~240V**
Temperatura cor: **3000K (branco quente)**
Fluxo luminoso: **180lm**
Ângulo do fecho: **90°**
Grau de Proteção: **IP20**

Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que $\varnothing 12\text{mm}$.

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58,329.608/0001-44

Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

Revisão 02. Compatibilização maio/2018


OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.


Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2018®

Manual 0197.R2

1. Fixe o suporte na parede com ajuda do kit de fixação.



2. Conectar os cabos da luminária aos cabos de rede elétrica local, isolando-os corretamente, em seguida encaixe a luminária no suporte (detalhe 1) e parafuse a luminária no suporte pela parte inferior.

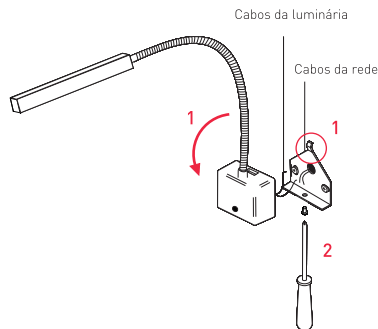

3. Luminária instalada.

Obs: Interruptor "touch" um toque breve para ligar, outro toque breve para desligar. Ao ligar: se mantiver o dedo no sensor, a intensidade da luz vai variar continuamente para cima. Para diminuir: coloque o dedo no sensor e mantenha até a intensidade diminuir na quantidade desejada.

