

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): IL 0188 / IL 0189 / IL 0190 / IL 0191

Composição

- 1x luminária
- 1x manual de instalação
- 2x parafusos Philips 1/8" x 2"
- 2x presilhas
- 2x soquetes

Especificações

Descrição:	Spot duplo de embutir
Fonte iluminação:	Lâmpadas Halógenas
Indicação:	Áreas Internas (Teto)
Peso:	0,26 Kg (IL 0188) 0,41 Kg (IL 0189) 0,53 Kg (IL 0190) 0,48 Kg (IL 0191)

Dimensões

IL 0188:	168 x 84 x H 19mm
IL 0189:	210 x 105 x H 21mm
IL 0190:	250 x 125 x H 20mm
IL 0191:	250 x 125 x H 20mm

Dados técnicos

Potência total: **2x 35W (IL 0188)**
2x 50W (IL 0189/IL 0190/IL 0191)

Tensão nominal: **250V**

Grau de Proteção: **IP20**

Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.



Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44

Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892

E-mail: sac@interlight.com.br

www.interlight.com.br

Revisão 02. Compatibilização maio/2018


OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2018©

Manual 0217.R2

1. Retire a tampa da luminária, ao desprendê-la da moldura, você ouvirá um "CLICK".




Lâmpadas: **[Não inclusa]**

IL 0188 - 2x Mini dicróica MR11
IL 0189 - 2x Dicroica MR16 ou PAR16
IL 0190 - 2x PAR20
IL 0191-GZ - 2x AR70


Base:

GU10/GZ10
GU10/GZ10
E-27
GU10

2. Abra o nicho conforme a medida especificada em cada luminária.




3. Encaixe a moldura de fixação no nicho do forro, coloque o parafuso de fixação no furo lateral e aperte utilizando a presilha de fixação sobre o forro.



4. Instale a lâmpada, conforme a ilustração abaixo, com um dos dedos puxe a mola para cima e encaixe a lâmpada, em seguida, leve a lâmpada para o outro lado, até que se encaixe entre as molas.

Obs: Nos modelos IL 0188 e IL 0189 as molas são em V.

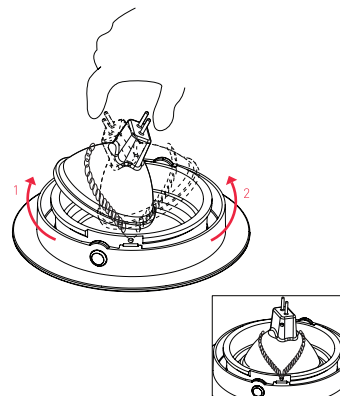

5. Faça a ligação a rede elétrica local isolando-o corretamente (verifique se há necessidade do uso do transformador em algumas luminárias). Encaixe a lâmpada no soquete. Encaixe a peça na moldura já fixada ao teto ao encaixar, você ouvirá um "CLICK".

Transformador 12V **(Não incluso)**
(Conforme Lâmpada)

