

## FINCO LED


projeto solo  
3023.S



3023.S	LED LM-80 >39.000h (L70)
4W	IRC >82
220lm	SDMC Fator de potência >0,9
2700K	Tensão 90~240Vac (12V)
30°	Frequência 50/60Hz
	Classe I
	Vida útil 25.000 horas
	Grau de proteção IP66
	Garantia 05 anos

Produtos em tensão 12V, requerem  
utilização de transformador remoto  
(não incluso)


A evolução da tecnologia LED no paisagismo, aliado ao design e resistência do produto, em dimensão reduzida e ótima eficiência. Corpo e haste em alumínio injetado. Lente em policarbonato cristal e fechamento em vidro temperado transparente. Pintura eletrostática em poliéster. Parafuso em aço inox. LED e driver integrado.



### Dados técnicos

Potência	4W
Fluxo luminoso Fonte	220lm
Fluxo luminoso da luminária	130lm
Eficiência luminosa	33lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	30°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Tensão Nominal	12V
Classe	III
Grau de Proteção	IP65
Peso	0.32
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Marrom Corten (MC)   Preto Microtexturizado (PM)


Diam=48mm



Semiplanos C

180.0 — 0.0

Fluxo 350.10 lm  
Máximo 2961.94 cd/klm  
Posição C=0.00 G=0.00  
Rendimento: 100.00%  
Data: 04-04-2019  
Rotossimétrico

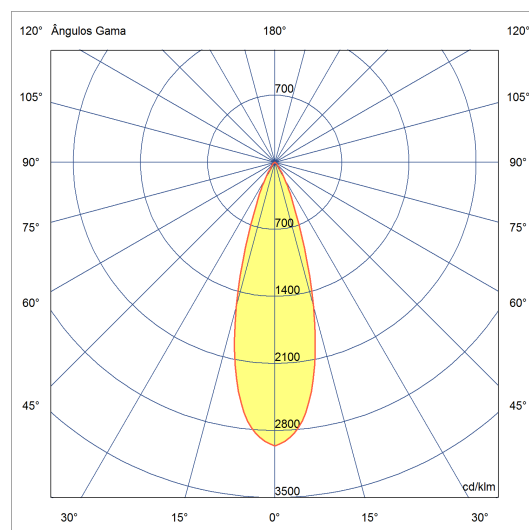

# FINCO LED

projeto solo  
3023.S

