

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 6123 / 6124 / 6125 / 6133 / 6135 / 6138 / 2151 / 2152 / 2153

Composição

1x luminária
1x manual de instalação
2x buchas S6
2x parafusos S6
1x suporte TWIST (modelo sobrepor)

Especificações

Descrição: **Pendente/Sobrepor**
Fonte iluminação: **LED**
Indicação: **Áreas Internas**
Peso: **0,26 Kg** (6123/2151)
0,32 Kg (6124/2152)
0,38 Kg (6125/2153)
0,50 Kg (6133)
0,60 Kg (6135)
0,76 Kg (6138)

Dados técnicos

Potência total: **3W** (6123/6124/6125) / **6W** (6133/6135/6138/2151/2152/2153)
Tensão nominal: **90-240V**
Temperatura cor: **2700K (branco quente)**
Fluxo luminoso: **360lm** (6123/6124/6125) / **650lm** (6133/6135/6138/2151/2152/2153)
Ângulo do fecho: **22°** (6123/6124/6125) / **30°** (6133/6135/6138/2151/2152/2153)
Grau de Proteção: **IP20**
Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.

interlight
Soluções em iluminação

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44

Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight
Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

Revisão 01. Compatibilização maio/2018

OBSERVAÇÕES


1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2018®


Manual 0274.R1

Instalação modelo pendente

1. Faça os furos utilizando o suporte como gabarito. Passe o cabo da rede elétrica pelo furo central do suporte, e depois fixe-o no teto utilizando o Kit de fixação (Bucha e Parafuso).

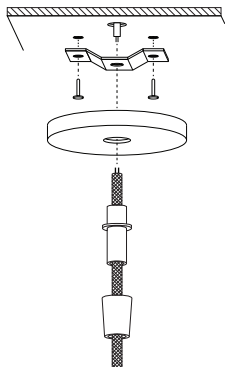


2. Siga o desenho abaixo para fixação da luminária no teto.

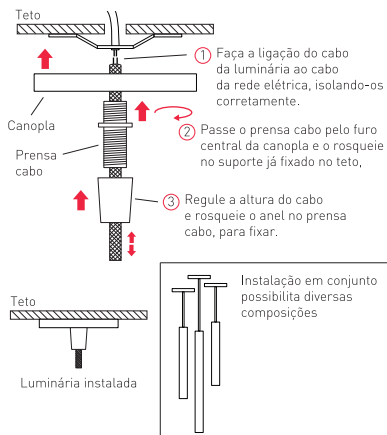

Instalação modelo sobrepor


1. Parafuse o suporte no teto ou parede com o auxílio do kit de fixação (2 buchas, 2 parafusos e 1 suporte).



2. Faça a ligação do cabo da luminária ao cabo da rede elétrica, isolando-os corretamente.



3. Encaixe a luminária no suporte, conforme ilustração indicativa, e gire-a em sentido horário.



Dimensões:

