


FLAT OUT

projeto de piso
3654.MD.N



3654.MD.N
25W
2810lm
4000K
20°


Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de facho, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).



Dados técnicos


Potência	25W
Fluxo luminoso Fonte	2810lm
Fluxo luminoso da luminária	1890lm
Eficiência luminosa	76lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	20°
Fonte Luminosa	LM-80 >56.000h (L70)
IRC	>80
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP67
Peso	2,416
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Texturizado (BX) Marrom Corten (MC) Preto Texturizado (PX)

Diãr=192mm



180,0 0,0

Flux 1890 48 lm
Maximum 11706.32 cd
Position: C=0,00 G=0,00
Efficiency: 100,00%
Date: 03-04-2019
Rotosymmetrical

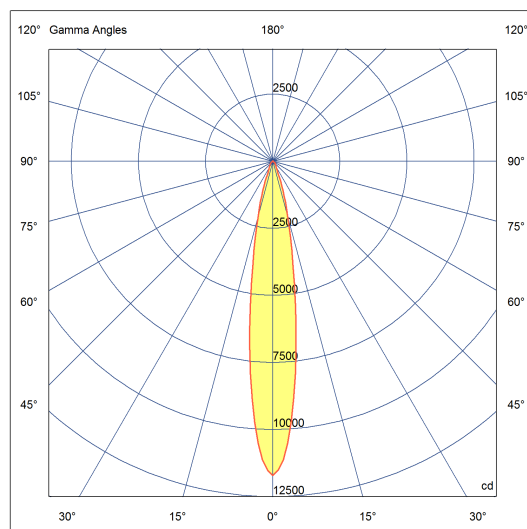

FLAT OUT

projektor de piso
3654.MD.N

