

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): W15E.9310 (P) / W15E.9311 (P) / W15E.9312 (P) / W15E.9313 (P) / W15E.9314 (P)  
W25E.9330 (P) / W25E.9331 (P) / W25E.9332 (P) / W25E.9333 (P) / W25E.9334 (P)



Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.  
CNPJ 58.329.608/0001-44

Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245  
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

**Atendimento ao Cliente Interlight**  
Tel 11 4789 9892  
E-mail: sac@interlight.com.br  
www.interlight.com.br

## Composição

1x perfil  
1x manual de instalação

## Especificações

Descrição: **Embutir linear**  
Fonte iluminação: **Fita LED (não inclusa)**  
Indicação: **Uso interno**  
**(Teto / parede)**

## Dados técnicos

Potência total: -  
Tensão nominal: **máx. 250V**  
Grau de Proteção: **IP20**

**Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.**


## OBSERVAÇÕES

- Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
- Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
- A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
- Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
- Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
- Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
- Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas.
- Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou [www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br) para informações atualizadas. Interlight 2021®. R01.jun/21

**Manual 0367. R01**


## Modelo

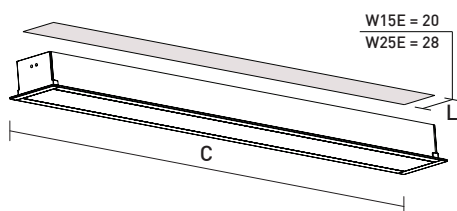

Código	Dim. (C)	Nicho
W15E.9310 / W25E.9330	500	496
W15E.9311 / W25E.9331	1000	996
W15E.9313 / W25E.9333	1500	1496
W15E.9352 / W25E.9332	2000	1996
W15E.9314 / W25E.9334	2500	2496

Medidas em milímetros [mm.]

## Acessórios

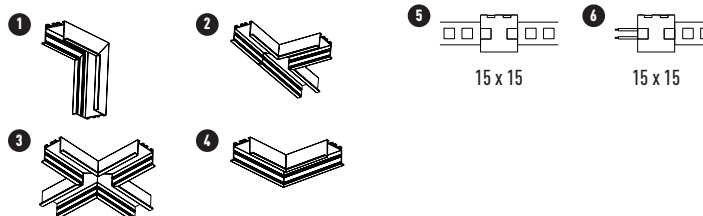


Descrição	Código
1 L 90° vertical teto / parede	ACS.0128
2 T perpendicular horizontal	ACS.0129
3 X perpendicular horizontal	
4 L 90° horizontal	
5 Conexão de emenda Fita LED	ACS.0128
6 Conexão de alimentação da Fita LED	ACS.0129

1. Remover o difusor acrílico para instalação da fonte de iluminação.



2. Remover a fita dupla face da FitaLED (não inclusa) e colar ela centralizada no fundo do perfil, prevenindo a correta adesão.  
Nota: Não tocar nos pontos de LED da fita, apenas na área entre eles.

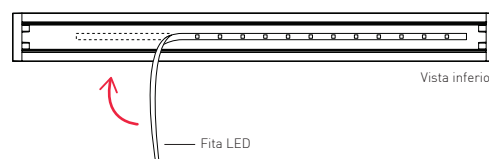


3. Passe os cabos do driver para dentro do perfil pela lateral (fig. A / B).

### Instalação em mobiliário / madeira

Encaixe a luminária no nicho sob pressão até que esteja completamente encaixada e alinhada.


Fig. A




### Instalação em drywall / gesso

Pressione as molas para cima e encaixe a luminária no nicho.

Fig. B



4. Faça a ligação elétrica na fita de LED utilizando o conector de alimentação ACS.0129. E encaixe o difusor no perfil.

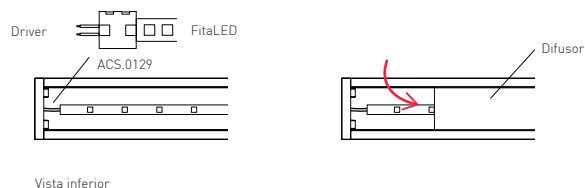

**Nota:** Nas curvas 90° as fitas devem ser cortadas e conectadas com fio para fazer a "virada" de 90°. Evite dobrar ou torcer a fita. Utilize um fio de bitola máx. 0,75mm². e solda estanho para a fixação dos fios nas fitas. **NUNCA DOBRE A FITALED** sob risco de perda da garantia do fabricante da mesma.

