

# MANUAL DE INSTALAÇÃO


Modelo(s): 4104 -AO / 4104-AA / 4104-FA / 4104-FF

## Composição

1x luminária  
1x manual de instalação  
2x buchas UX6  
2x parafusos aço inox  
1x suporte fixação  
(Drywall e madeira)  
1x suporte fixação  
(Alvenaria)

## Especificações

Descrição: **Arandela**  
Fonte iluminação: **LED Integrado**  
Indicação: **Áreas Internas / Externas (Parede)**  
Peso: **0,13 Kg**



## Dados técnicos

Potência total: **1W / 2W\***  
Tensão nominal: **90-240V**  
Temperatura cor: **2700K (branco quente) / 4000K (branco neutro)**  
Fluxo luminoso: **100lm / 200lm\* (2700K) / 105lm / 210lm\* (4000K)**  
Grau de abertura: **10° / 110°**  
Grau de Proteção: **IP65**  
**Proteção contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.**

\*Valores referentes aos modelos: 4104-AA / 4104-FA / 4104-FF

**interlight**  
Soluções em iluminação

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.  
CNPJ 58.329.608/0001-44

Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245  
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

## Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892  
E-mail: sac@interlight.com.br  
www.interlight.com.br

## OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes eletrônicos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.


Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou [www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br) para informações atualizadas. Interlight 2021©. R01.mai21

Manual 0359.R1

## INSTALAÇÃO EM DRYWALL E MADEIRA


**1A.** Para fixação do suporte na parede, utilize o gabarito de furação entre centros (abaixo), buchas e parafusos do kit.

**Obs.:** para instalação em drywall, utilizar buchas específicas (não inclusas).




## PRÉ-INSTALAÇÃO EM ALVENARIA

**1B.** Faça o nicho de aproximadamente Ø45mm. com profundidade de 40mm. para alojar o **suporte de fixação para paredes em alvenaria**, chumbe o mesmo na parede, deixando-o sobreposto à superfície conforme ilustração abaixo.

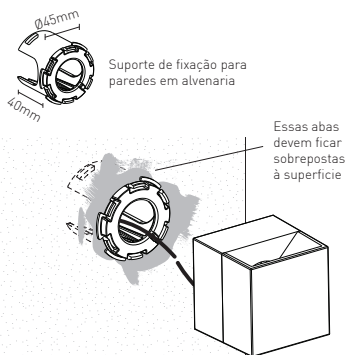

**2.** Realize a ligação na rede elétrica, utilizando fita isolante líquida ou de autofusão (instalação externa), ou conector de torção do kit (instalação interna);

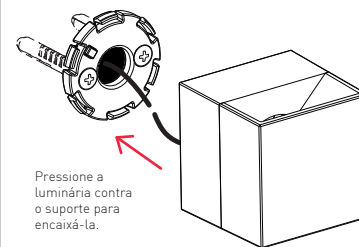

**4.** Para melhor eficiência, limpe a luminária periodicamente com produtos com PH neutro.

