

# STICKLIGHT


embutido de piso e parede  
3940.S.IE



Sua dimensão reduzida possibilita uma perfeita marcação de caminhos com a iluminação, de forma discreta e eficiente.


3940.S.IE	LED LM-80 >36.000h (L70)
0,4W	IRC >82
30lm	SDMC Fator de potência >0,3
2700K	Tensão 90~240Vac (12V)
	Frequência 50/60Hz
	Classe I
	Vida útil 25.000 horas
	Grau de proteção IP65
	Garantia 05 anos

Produtos em tensão 12V, requerem utilização de transformador remoto (não incluso)

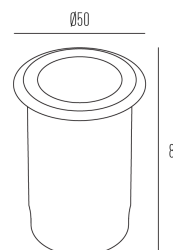

## Dados técnicos

Potência	0,4W
Fluxo luminoso Fonte	30lm
Fluxo luminoso da luminária	24lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Temperatura de cor	2700K
Fonte Luminosa	LM-80 >36.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<5 Steps
Tensão Nominal	12V
Classe	III
Grau de Proteção	IP66
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h

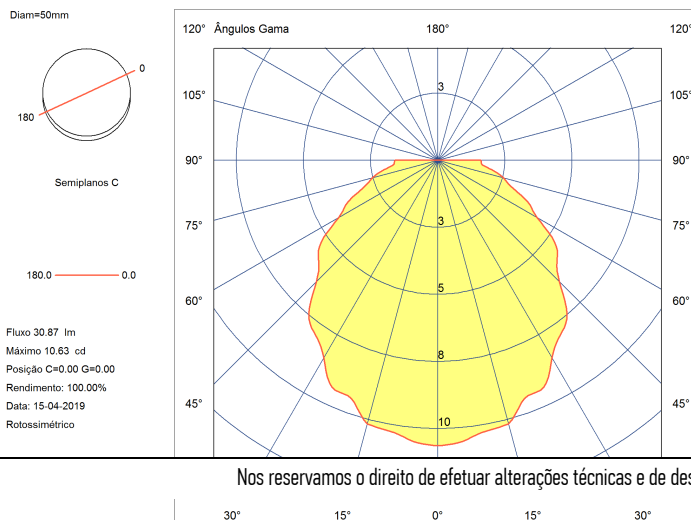

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.

# STICKLIGHT

embutido de piso e parede

3940.S.IE

