


# CUBO

mini arandela

4104.A0.S

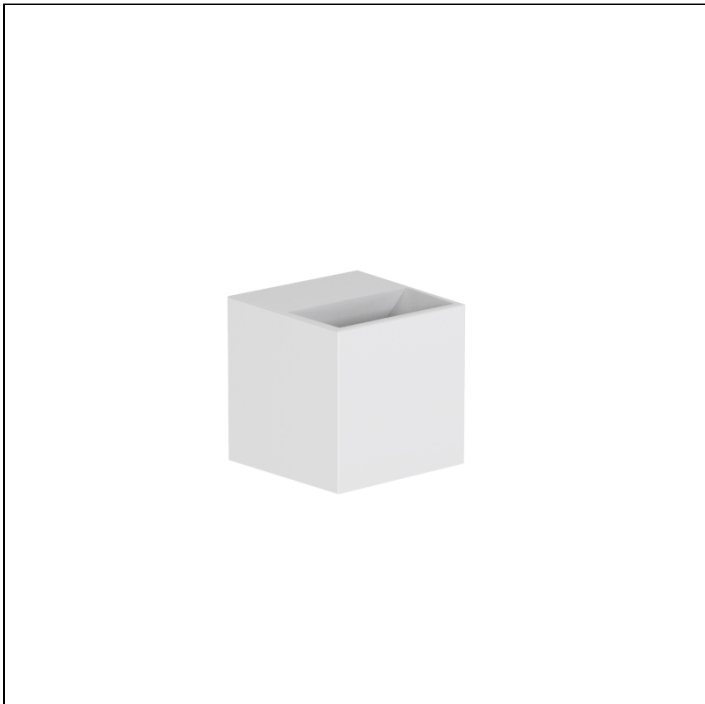

Design minimalista e com diversidade de efeitos para a sua aplicação. Seu formato cúbico, traz o nome do modelo, Cubo, uma pequena notável com grande tecnologia integrada. Desenvolvida para aplicação externa e interna harmoniza-se com qualquer ambiente e projeto.

4104.A0.S

2W

1x 100lm

2700K

110°/0

LED LM-80

IRC >90

SDMC Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac

Frequência 50/60Hz


Classe I

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP65

Peso 0,380kg.

Garantia 05 anos



## Dados técnicos

Potência	2W
Fluxo luminoso Fonte	1x 100lm
Fluxo luminoso da luminária	1x 80lm
Eficiência luminosa	80lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	110°/0
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP65
Peso	0.38
Garantia	5 anos

Interlight Soluções em iluminação

Rua Sotange Aparecida Montan, 240 | Prédio Microtexturizado (PM) | Marfium Corlen (MC) | Pneu Microtexturizado (PM)

Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP

www.interlight.com.br . Tel: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.