

AURA QUADRADA MICRO

sobrepor teto e parede

4262.W




4262.W

10W

950lm

3000K


O entorno iluminado, esse é o conceito da linha Aura, com diversos tamanhos oferece maior flexibilidade de design, composições e formatos na aplicação em uso interno de teto e parede.



Dados técnicos

Potência	10W
Fluxo luminoso Fonte	950lm
Fluxo luminoso da luminária	550lm
Eficiência luminosa	55lm/W
Temperatura de cor	3000K
Fonte Luminosa	LM-80 >56.000h (L70)
IRC	>82
SDMC	<5 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90 - 240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP20
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h


125mm x 125mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 950.00 lm
Maximum 86.00 cd
Position C=0.00 G=5.00
Efficiency: 53.44%
Date: 19-03-2019
Rotosymmetrical

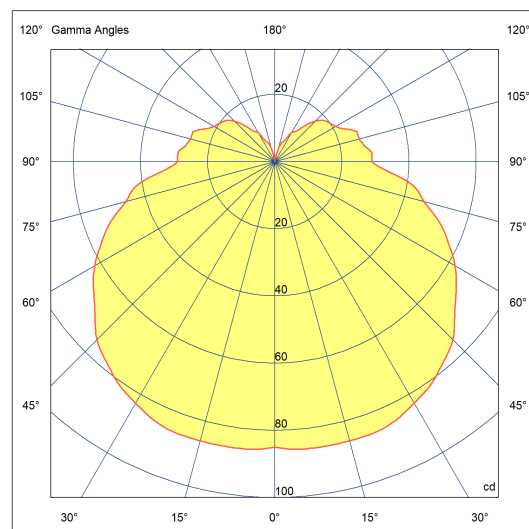

AURA QUADRADA MICRO

sobrepor teto e parede

4262.W

