


PICCO PRO EMBUTIDO

4473.MA.N

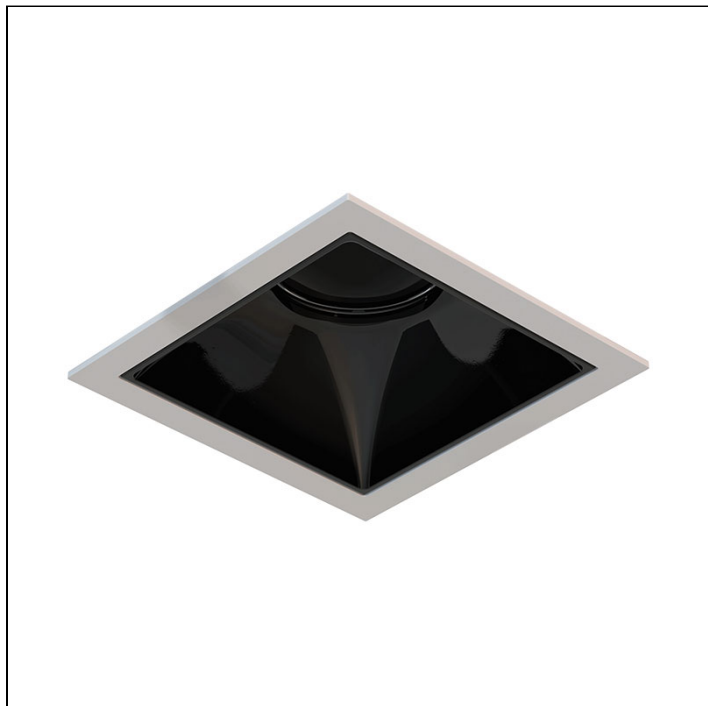

Iluminação Minimalista Integrada

4473.MA.N

14W

1380lm

4000K

48°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe III

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP40


Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1380lm
Fluxo luminoso da luminária	1100lm
Eficiência luminosa	79lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.5
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h


92mm x 92mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 1100.95 lm
Maximum 1605.88 cd
Position: C=0.00 G=4.00
Efficiency: 100.00%
Date: 28-02-2020
Rotosymmetrical

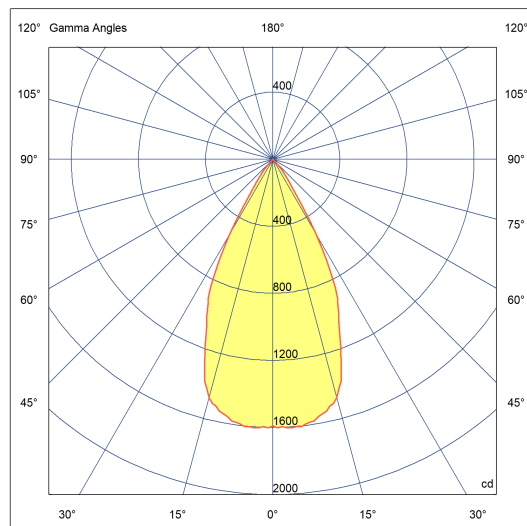

PICCO PRO EMBUTIDO

4473.MA.N

