



PICCO PRO ORIENTAVEL

Embutido
4591.AB-N

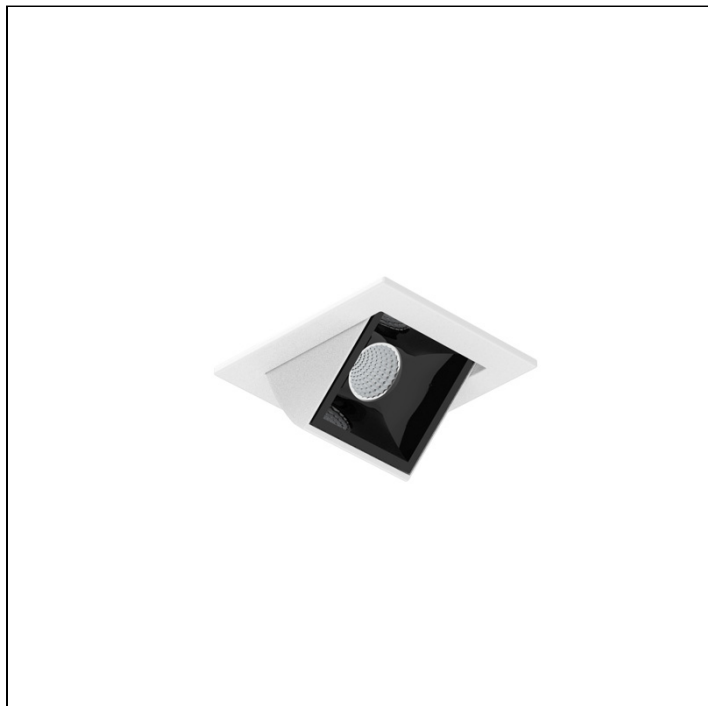

4591.AB-N	LM-80 >39.000h (L70)
4W	IRC >95
325lm	SDMC Fator de potência >0,9
4000K	Tensão 100~240Vac
34°	Frequência 50/60hz
	Classe I
	Vida útil 30.000 horas
	Grau de proteção IP40
	Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	4W
Fluxo luminoso Fonte	325lm
Fluxo luminoso da luminária	175lm
Eficiência luminosa	44lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	34°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)