


## DW QUADRADA

embutir teto  
IL DW07.AB.W



IL DW07.AB.W  
20W  
2330lm  
3000K  
36°


Luminária multi-orientáveis de embutir com micro borda. Possui recuo da fonte de iluminação que auxilia como antiofuscante e melhora a estética do projeto. Seu dissipador foi projetado para máxima eficácia do conjunto.



### Dados técnicos

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Potência                    | 20W  |
| Fluxo luminoso Fonte        | 2330lm   |
| Fluxo luminoso da luminária | 1800lm   |
| Eficiência luminosa         | 90lm   |
| Temperatura de cor          | 3000K  |
| Facho                       | 36°  |
| Fonte Luminosa              | LED LM-80 >56.000h (L70)                                   |
| IRC                         | 82   |
| SDMC                        | <3 Steps   |
| Fator de Potência           | >0,9   |
| Tensão Nominal              | 220 ~ 240V   |
| Frequência                  | 50/60Hz  |
| Classe                      | I  |
| Grau de Proteção            | IP20   |
| Garantia                    | 5 anos   |
| Vida Útil                   | 25.000h  |
| Acabamento                  | Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM) |


Diam=155mm



Semiplanos C

180.0 — 0.0

Fluxo 1779.69 lm  
Máximo 2254.02 cd/klm  
Posição C=0.00 G=1.00  
Rendimento: 100.00%  
Data: 20-03-2019  
Rotossimétrico

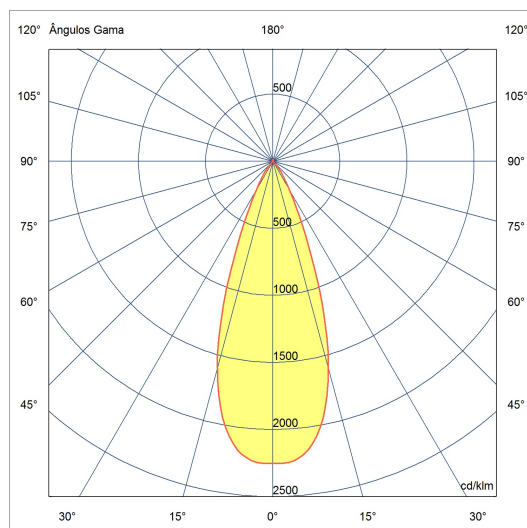

# DW QUADRADA

embutir teto

IL DW07.AB.W

