

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): IL 4728 / IL 4729 / IL 4730-GZ

Composição

- 1x luminária
- 1x manual de instalação
- 1x soquete

Especificações

- Descrição: **Spot de embutir orientável**
Fonte iluminação: **Lâmpadas Halógenas**
Indicação: **Áreas Internas (Teto)**
Peso: **0,33 Kg**

Dados técnicos

- Potência total: **Vide verso**
Tensão nominal: **250V**
Grau de Proteção: **IP20**
Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.

INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira
Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.529.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight
Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia
Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia* pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação. O produto perderá a garantia, caso apresente oxidação ou corrosão nas partes metálicas e/ou eletrônicas, devido à riscos, amassados, falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, exceto os produtos destinados ao uso nestas condições.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2021 © R.03.set/2021

Manual 0159.R3




| Modelo | Dimensão A x B | Nicho A x B |
|------------|----------------|-------------|
| IL 4728 | 155x155 | 145x145 |
| IL 4729 | 155x155 | 145x145 |
| IL 4730-GZ | 155x155 | 145x145 |

Medidas em mm.



Lâmpada

- IL 4728 1x CDMR 111 - 70W - GX8,5
- IL 4729 1x PAR30 - 75W - E27
- IL 4730-GZ 1x AR 111 - 50W - GU10


2. Pressione as molas de modo que a peça encaixe no nicho, solte-as para travar e passe o soquete pelo furo central.



3. Instale a lâmpada, conforme a ilustração abaixo, com um dos dedos puxe a mola para cima e encaixe a lâmpada, em seguida, leve a lâmpada para o outro lado, até que se encaixe entre as molas.



4. Faça a ligação à rede elétrica local isolando - a corretamente (verifique se há necessidade do uso do transformador em algumas luminárias). Encaixe a lâmpada no soquete. Encaixe a tampa frontal no aro já fixado ao teto.

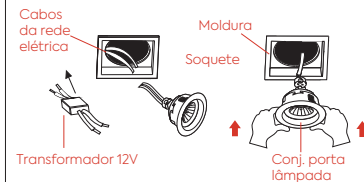

Informação para futuras manutenções



Para retirar a tampa, incline o tubo para um dos lados, segure a moldura com uma das mãos e com a outra puxe a tampa para baixo.