



## SLIM | LH

Embutido de solo  
3481.MA.S

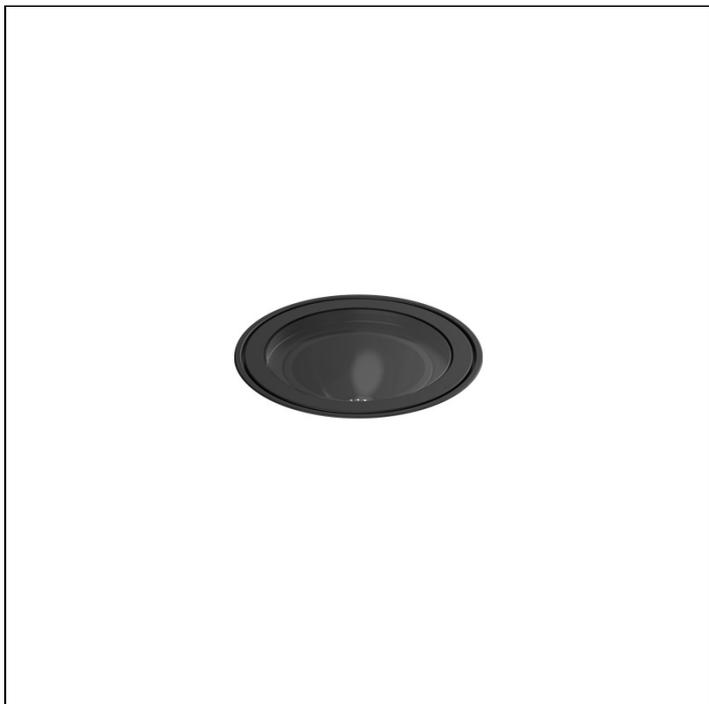


O mundo desenvolve continuamente necessidades que buscamos compreender e satisfazer. Com a linha Slim, demos um passo além. Antecipamos requisitos e melhoramos o desempenho deste produto que é o único de mercado. Pesquisamos continuamente novas soluções, não apenas inovações tecnológicas, mas soluções práticas que ajudam os projetistas a satisfazerem os requisitos de qualquer contexto de aplicação

3481.MA.S	LED LM-80 >39.000h (L70)
5W	IRC >80
475lm	SDMC Fator de potência >0,9
2700K	UGR Tensão 100~240Vac
48°	Frequência 50/60Hz
	Classe I
	Vida útil 30.000 horas
	Grau de proteção IP67
	Peso 0,20 / 0,50 / 0,80kg.
	Garantia 05 anos



### Dados técnicos

Potência	5W
Fluxo luminoso Fonte	475lm
Fluxo luminoso da luminária	260lm
Eficiência luminosa	52lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>80
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	100-240
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP67
Peso	0.2
Garantia	5 anos

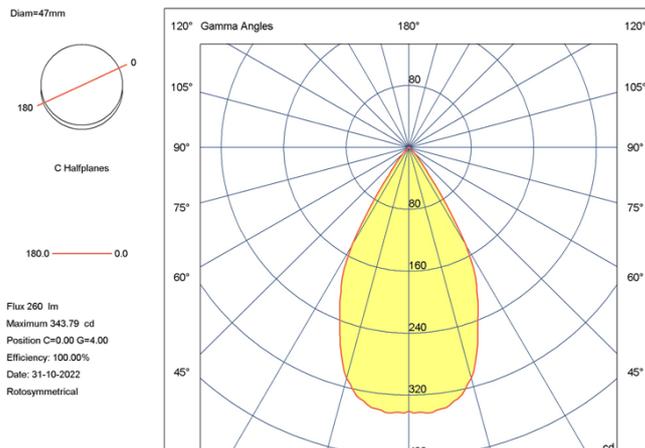

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.