


## SLIM 12V


embutido de solo  
3482.12V.MA.N

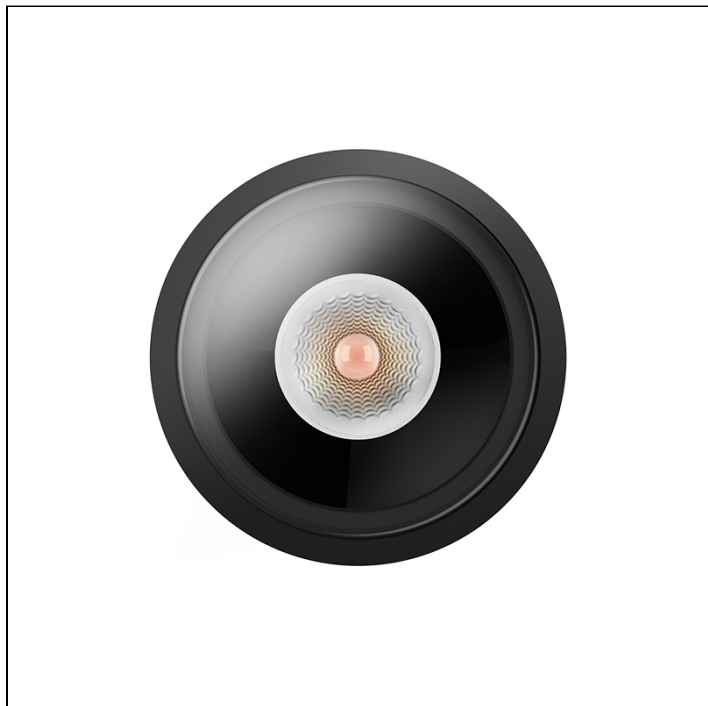

3482.12V.MA.N  
10W  
960lm  
4000K  
48°

LED LM-80 >60.000h (L70)  
IRC >90  
SDMC Fator de potência >0,9  
UGR Tensão 12V  
Frequência 50/60Hz  
Classe III  
Vida útil 30.000 horas  
Grau de proteção IP67  
Peso 0,20 / 0,50 / 0,80kg.  
Garantia 05 anos

O mundo desenvolve continuamente necessidades que buscamos compreender e satisfazer. Com a linha Slim, demos um passo além. Antecipamos requisitos e melhoramos o desempenho deste produto que é o único de mercado. Pesquisamos continuamente novas soluções, não apenas inovações tecnológicas, mas soluções práticas que ajudam os projetistas a satisfazerem os requisitos de qualquer contexto de aplicação

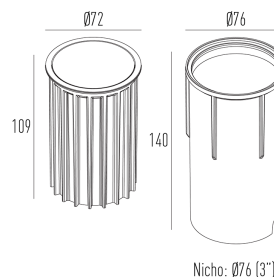

### Dados técnicos

Potência	10W
Fluxo luminoso Fonte	960lm
Fluxo luminoso da luminária	640lm
Eficiência luminosa	64lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Tensão Nominal	12V
Classe	III
Grau de Proteção	IP67
Peso	0.5
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)