


# FLAT IN +

projektor de piso  
3649.AB.N



Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de fachos, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).

3649.AB.N  
8W  
690lm  
4000K  
30°



## Dados técnicos

Potência	8W
Fluxo luminoso Fonte	690lm
Fluxo luminoso da luminária	510lm
Eficiência luminosa	64lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	30°
Fonte Luminosa	LM-80 >42.000h (L70)
IRC	>80
SDMC	<4 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP67
Peso	0.85
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Texturizado (BX)   Marrom Corten (MC)   Preto Texturizado (PX)
Nicho	


Diam=108mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 510.24 lm  
Maximum 1295.55 cd  
Position: C=0.00 G=0.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 25-03-2019  
Rotosymmetrical

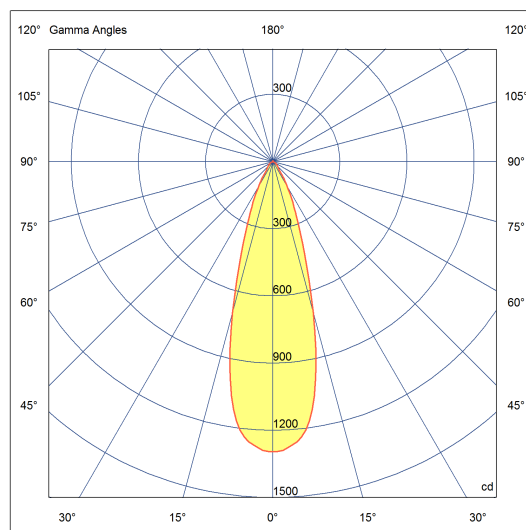

# FLAT IN +

projektor de piso

3649.AB.N

