


# FLAT OUT

projektor de piso  
3652.FE.S



3652.FE.S  
16W  
1750lm  
2700K  
10°


Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de facho, antifuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).

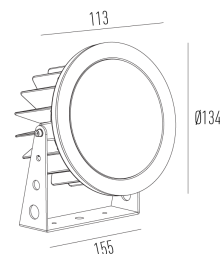


## Dados técnicos

Potência	16W
Fluxo luminoso Fonte	1750lm
Fluxo luminoso da luminária	1000lm
Eficiência luminosa	63lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	10°
Fonte Luminosa	LM-80 >56.000h (L70)
IRC	>80
SDMC	<4 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP67
Peso	2,416
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Preto Microtexturizado (PM)

Diam=192mm



Flux 1000.34 lm  
Maximum 23939.62 cd  
Position: C=0.00 G=0.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 28-03-2019  
Rotosymmetrical

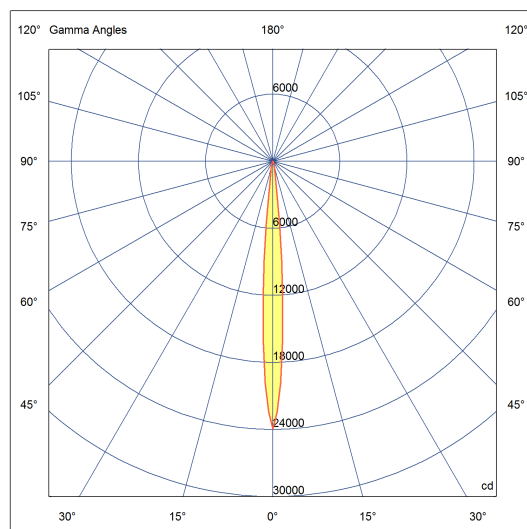

# FLAT OUT

projektor de piso  
3652.FE.S

