


# FLAT IN +

projeto de piso  
3653.MD.N



3653.MD.N  
25W  
2810lm  
4000K  
20°

Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de fachos, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).



## Dados técnicos

Potência	25W
Fluxo luminoso Fonte	2810lm
Fluxo luminoso da luminária	1890lm
Eficiência luminosa	76lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	20°
Fonte Luminosa	LM-80 >56.000h (L70)
IRC	>80
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP67
Peso	1,75
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Texturizado (BX)   Marrom Corten (MC)   Preto Texturizado (PX)
Nicho	


Diam=192mm



C Halfplanes

180,0 0,0

Flux 1890,48 lm  
Maximum 11706,32 cd  
Position: C=0,00 G=0,00  
Efficiency: 100,00%  
Date: 02-04-2019  
Rotosymmetrical

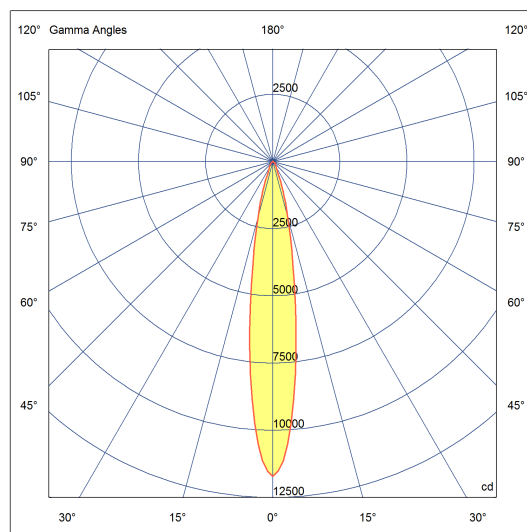

# FLAT IN +

projektor de piso  
3653.MD.N

