



## FLAT OUT

projektor de piso  
3682.FE.N

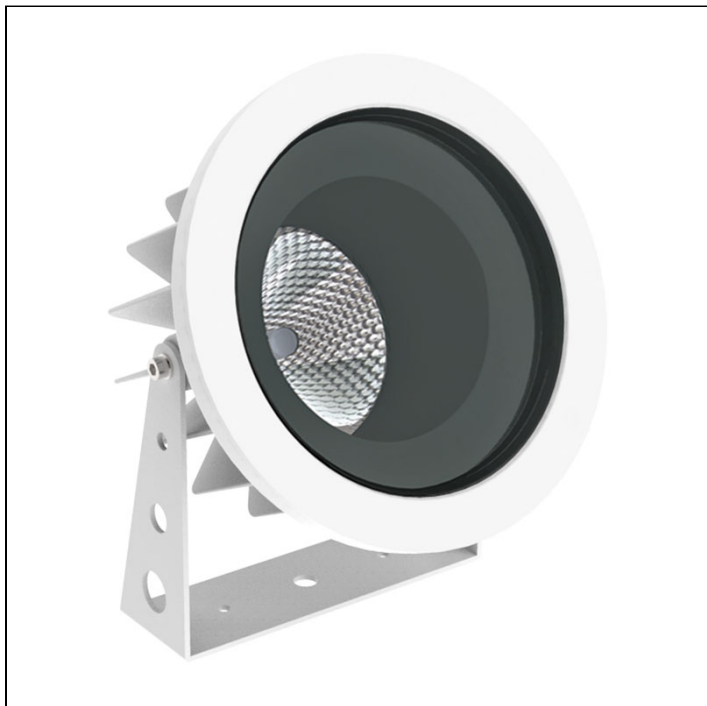

Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de facho, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).

3682.FE.N  
15W  
1510lm  
4000K  
10°



### Dados técnicos

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Potência                    | 15W                         |
| Fluxo luminoso Fonte        | 1510lm                      |
| Fluxo luminoso da luminária | 910lm                       |
| Eficiência luminosa         | 60lm/W                      |
| Temperatura de cor          | 4000K                       |
| Facho                       | 10°                         |
| Fonte Luminosa              | LM-80 >60.000h (L70)        |
| IRC                         | >90                         |
| SDMC                        | <3 Steps                    |
| Tensão Nominal              | 12V                         |
| Classe                      | III                         |
| Grau de Proteção            | IP65                        |
| Peso                        | 2.3                         |
| Garantia                    | 5 anos                      |
| Vida Útil                   | 30.000h                     |
| Acabamento                  | Preto Microtexturizado (PM) |