INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

FLAT OUT | LH

Projetor de piso
3694.FE.S

Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de fachos, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).

3694.FE.S
22W
1700lm
2700K
10°



Dados técnicos

Potência	22W
Fluxo luminoso Fonte	1700lm
Fluxo luminoso da luminária	970lm
Eficiência luminosa	44lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	10°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	12V
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP67
Peso	2.3
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Preto Microtexturizado (PM)

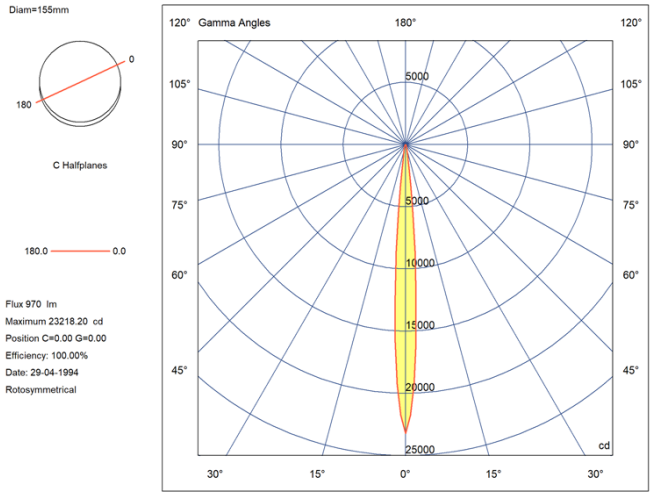

Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.