


## ARC | LH

balizador de embutir

3960C.12V.S

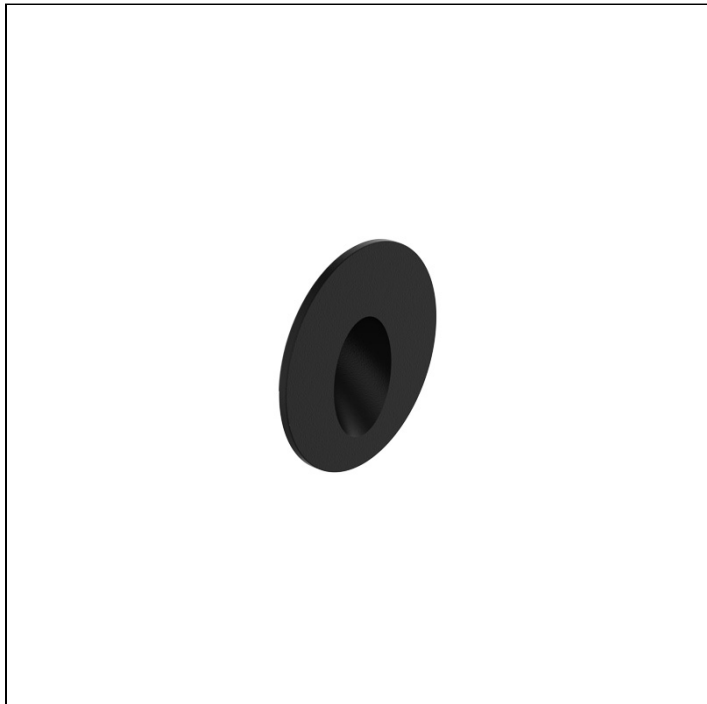


3960C.12V.S

80lm

2700K

40°

Assimétrica e formando arcos de luz no piso, como em nichos, o conceito da linha ARC, traz a discrição na iluminação de balizamento, onde ela se revela com a fonte de luz oculta. Conforto visual aprimorado, sua nova opção de dimensão, nano, oferece os modelos quadrado e redondo entre as pontas dos dedos. Aliado a qualidade do LED selecionado, aprimoramos a consistência de cor na sua aplicação (SDCM <3 steps). A aplicação em área externa foi maximizada pelo novo sistema de impermeabilidade da luminária.



Nicho: Ø38 (11/2") (sem alet.)  
Ø42 (1.5/8") (com alet.)

### Dados técnicos

Potência	
Fluxo luminoso Fonte	80lm
Fluxo luminoso da luminária	65lm
Eficiência luminosa	87lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	40°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	12V
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP65
Peso	0,5
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)