


## POSTE Q | LH

poste balizador

4022.S

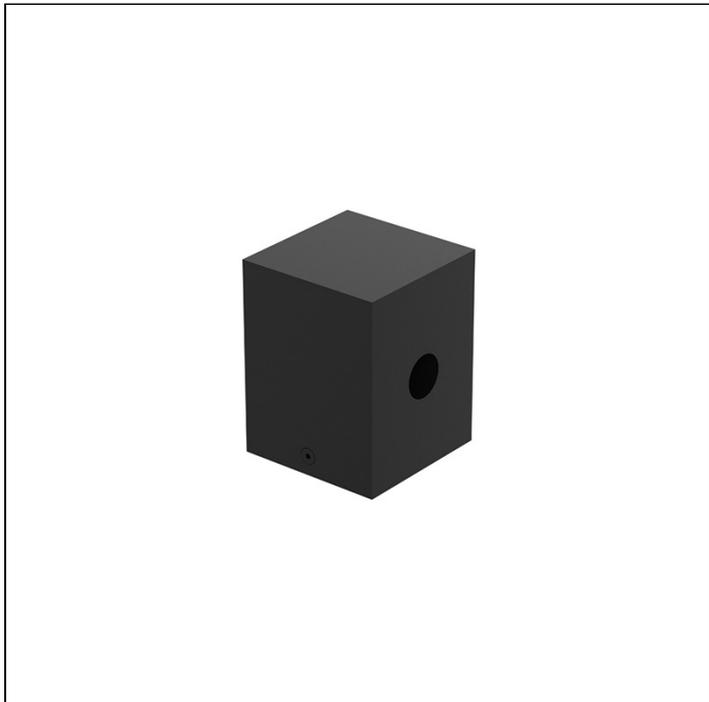

Linhas retas sem saliência e com robustez, o re-design do poste balizador ganhou corpo e tamanho. Opções prontas para atenderem os requisitos técnicos junto com a tecnologia LED.


4022.S

3W

190lm

2700K

12°



### Dados técnicos

Potência	3W
Fluxo luminoso Fonte	190lm
Fluxo luminoso da luminária	150lm
Eficiência luminosa	50lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	12°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP66
Peso	0.875
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Preto Microtexturizado (PM)