INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

ORBITAL | LP

Embutido de teto

4310.FE.N

A nova linha Orbital da Interlight oferece o aprimoramento do conforto visual, através da fonte de luz recuada, além disso, o sistema de orientação duplo, dando flexibilidade de focalização no seu projeto.

4310.FE.N
6W
740lm
4000K
15°

IRC >90
SDMC Fator de potência >0,9
UGR Tensão 90~240Vac
Frequência 50/60Hz
Classe III
Vida útil 35.000 horas
Grau de proteção IP40
Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	6W
Fluxo luminoso Fonte	740lm
Fluxo luminoso da luminária	450lm
Eficiência luminosa	75lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	15°
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Acabamento microtexturizado
Nicho	

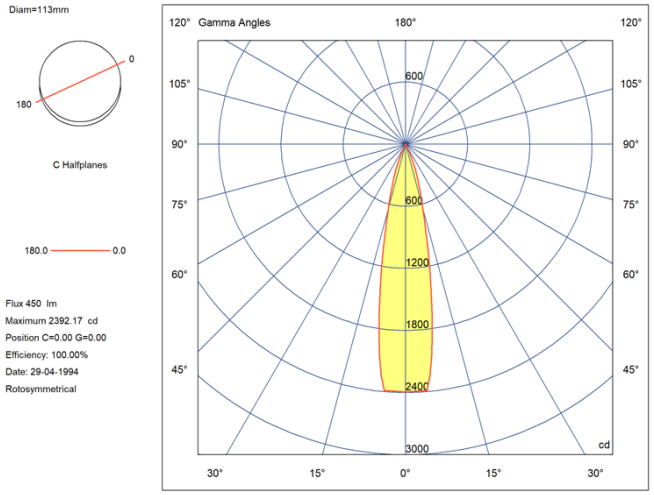

Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.