


# PICCO PRO EMBUTIDO

4472.AB.N

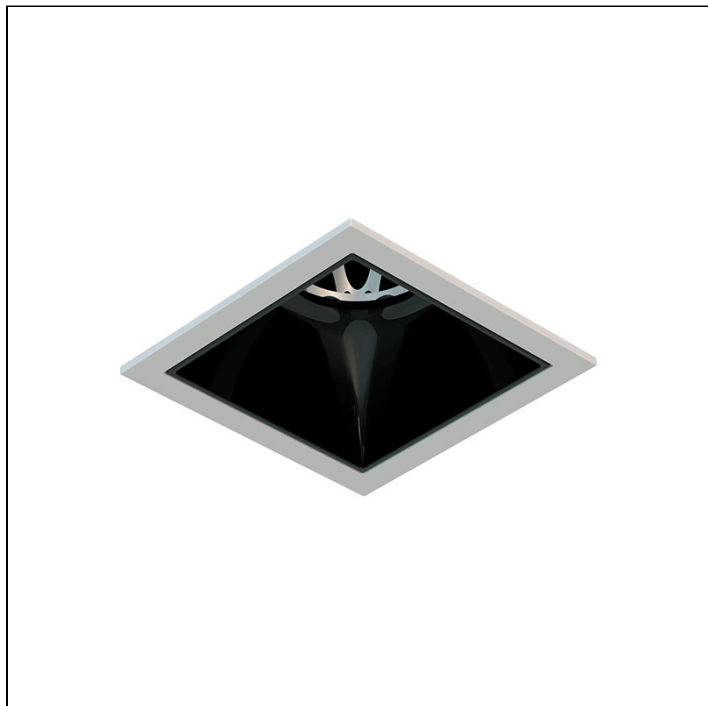

Iluminação Minimalista Integrada

4472.AB.N

8W

660lm

4000K

36°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe III

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP40


Garantia 05 anos



## Dados técnicos

Potência	8W
Fluxo luminoso Fonte	660lm
Fluxo luminoso da luminária	530lm
Eficiência luminosa	66lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	36°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.5
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h


68mm x 68mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 530 lm  
Maximum 1302.78 cd  
Position: C=0.00 G=2.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 12-02-2020  
Rotosymmetrical

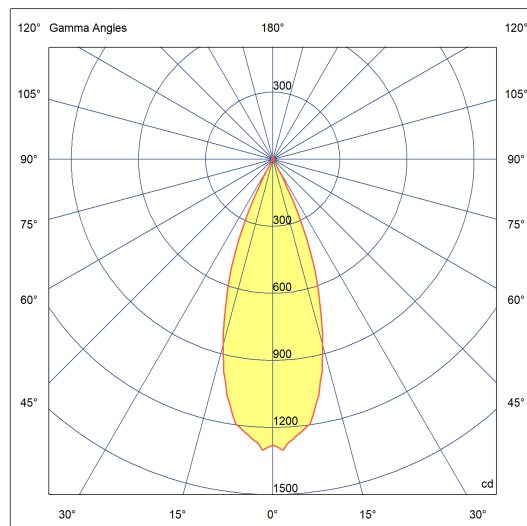

# PICCO PRO EMBUTIDO

4472.AB.N

