


PICCO PRO EMBUTIDO


4472.FE.S

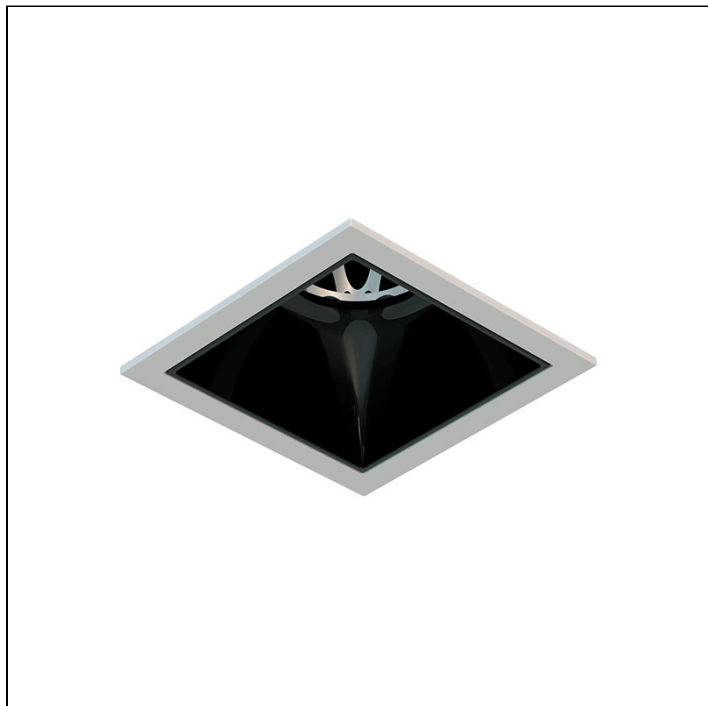

Iluminação Minimalista Integrada

4472.FE.S
8W
600lm
2700K
15°


LM-80 >39.000h (L70)
IRC >95
SDMC Fator de potência >0,9
Tensão 100~240Vac
Frequência 50/60hz
Classe III
Vida útil 30.000 horas
Grau de proteção IP40
Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	8W
Fluxo luminoso Fonte	600lm
Fluxo luminoso da luminária	480lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	15°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.5
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h


68mm x 68mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 480 lm
Maximum 1868.35 cd
Position: C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 11-02-2020
Rotosymmetrical

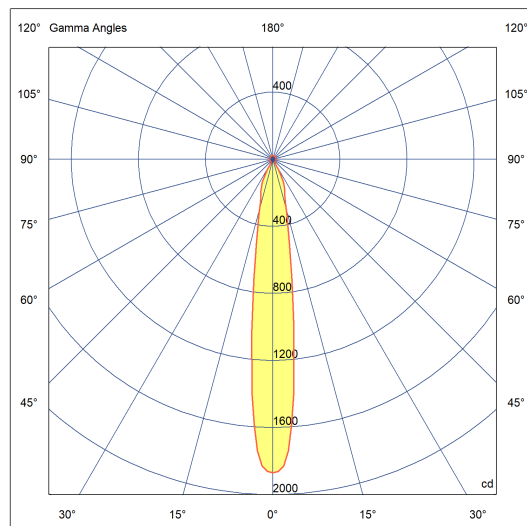

PICCO PRO EMBUTIDO

4472.FE.S

