


## PICCO PRO EMBUTIDO

4473D.1.AB.N

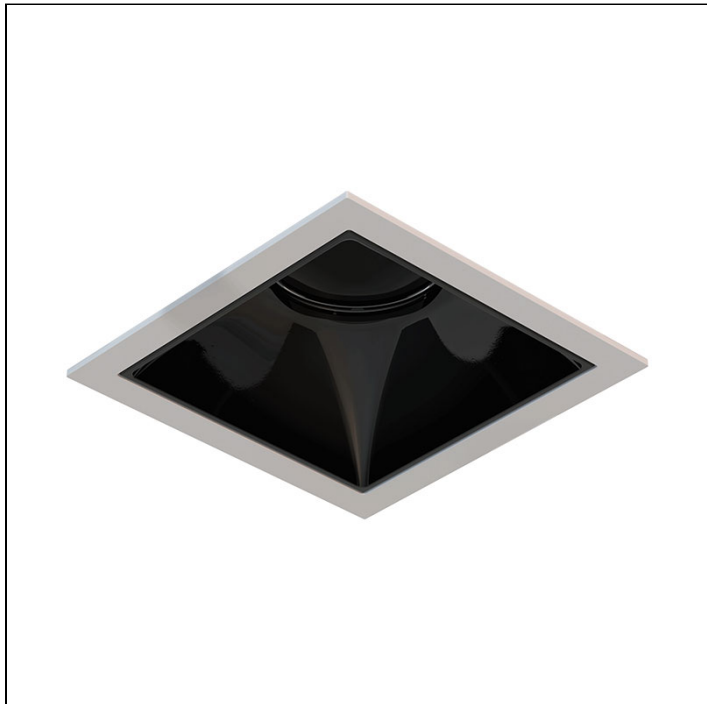

Iluminação Minimalista Integrada

4473D.1.AB.N

14W

1380lm

4000K

36°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe III

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos



### Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1380lm
Fluxo luminoso da luminária	1100lm
Eficiência luminosa	79lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	36°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	127Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)