


PICCO PRO EMBUTIDO

4473D.1.FE.S

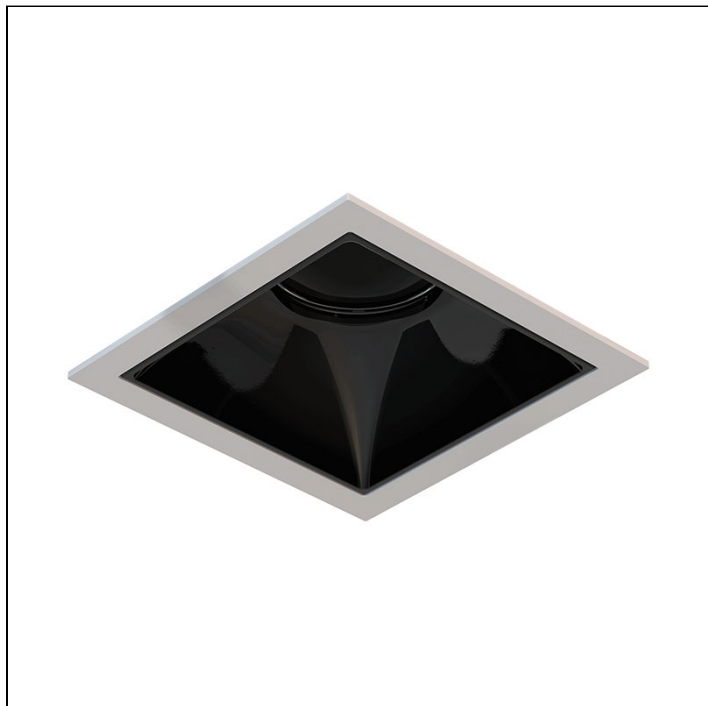

Iluminação Minimalista Integrada

4473D.1.FE.S

14W

1270lm

2700K

15°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe III

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1270lm
Fluxo luminoso da luminária	1010lm
Eficiência luminosa	72lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	15°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	127Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)