


## PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido  
4482.AB.S




4482.AB.S  
8W  
600lm  
2700K  
36°



### Dados técnicos

Potência	8W
Fluxo luminoso Fonte	600lm
Fluxo luminoso da luminária	480lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	36°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.35
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)


Diam=69mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 480 lm  
Maximum 1179.88 cd  
Position C=0.00 G=2.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 12-02-2020  
Rotosymmetrical

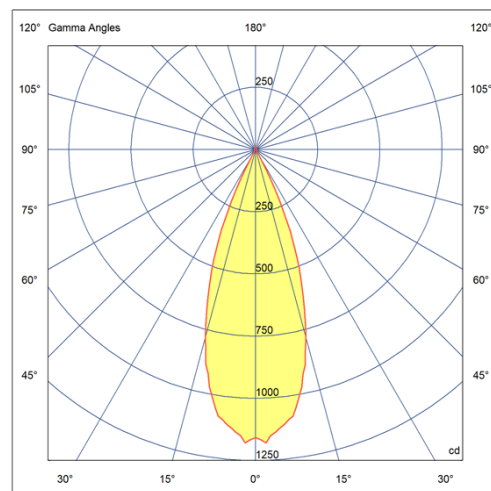

# PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido

4482.AB.S

