


PICCO PRO EMBUTIDO REDONDO

4482D.1.AB.S

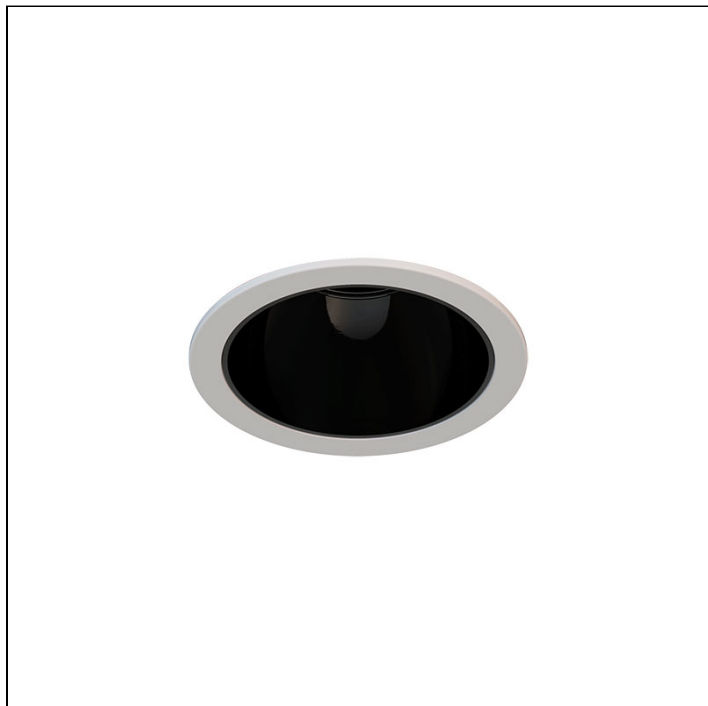

4482D.1.AB.S

8W

600lm

2700K

36°

Dados técnicos

Potência	8W
Fluxo luminoso Fonte	600lm
Fluxo luminoso da luminária	510lm
Eficiência luminosa	64lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	36°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	127Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)