

PICCO PRO EMBUTIDO

4492.FE.N



Iluminação Minimalista Integrada

4492.FE.N

8W

640lm

4000K

12°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe III

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP40


Garantia 05 anos

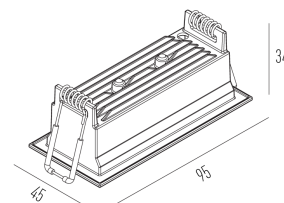

Dados técnicos

Potência	8W
Fluxo luminoso Fonte	640lm
Fluxo luminoso da luminária	510lm
Eficiência luminosa	64lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	12°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.11
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h


45mm x 95mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 511 lm
Maximum 3332.00 cd
Position: C=0.00 G=1.00
Efficiency: 100.00%
Date: 07-11-2019
Rotosymmetrical

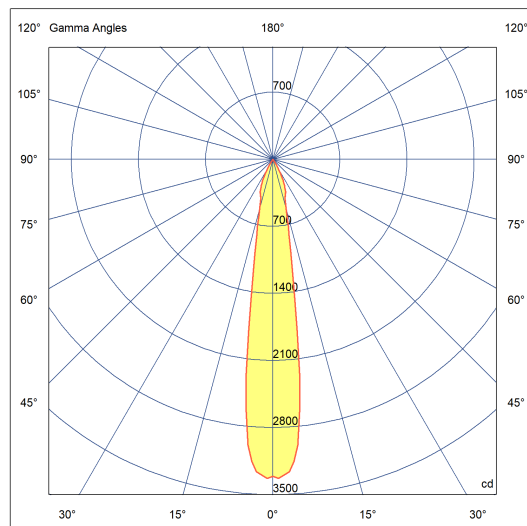

PICCO PRO EMBUTIDO

4492.FE.N

