


## PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido

4494.AB.T

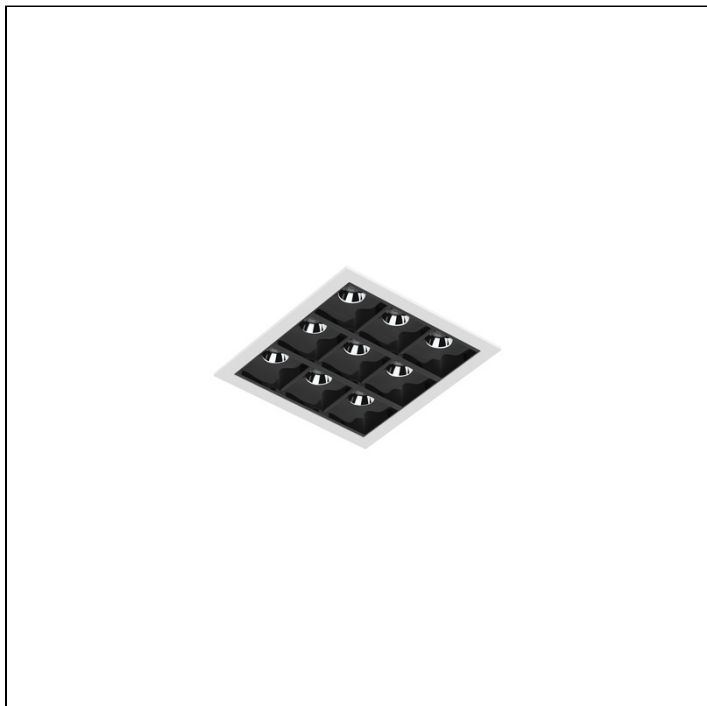

Iluminação Minimalista Integrada

4494.AB.T

20W

1980~2250lm

2700~5000K

34°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe III

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos

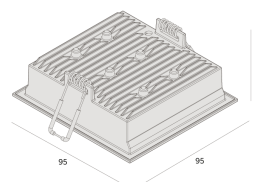

### Dados técnicos

Potência	20W
Fluxo luminoso Fonte	1980-2250lm
Fluxo luminoso da luminária	1580-1800lm
Eficiência luminosa	79-90lm/W
Temperatura de cor	2700-5000K
Facho	34°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	100-220Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.33
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h