

PICCO HOME ORIENTAVEL

Embutido
4583.AB.S



4583.AB.S

14W

1120lm

2700K

34°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe I

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP40


Garantia 05 anos

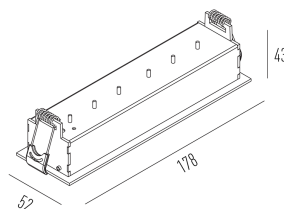

Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1120lm
Fluxo luminoso da luminária	900lm
Eficiência luminosa	64lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	34°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.04
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h


45mm x 174mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 900 lm
Maximum 2293.59 cd
Position: C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 03-10-2019
Rotosymmetrical

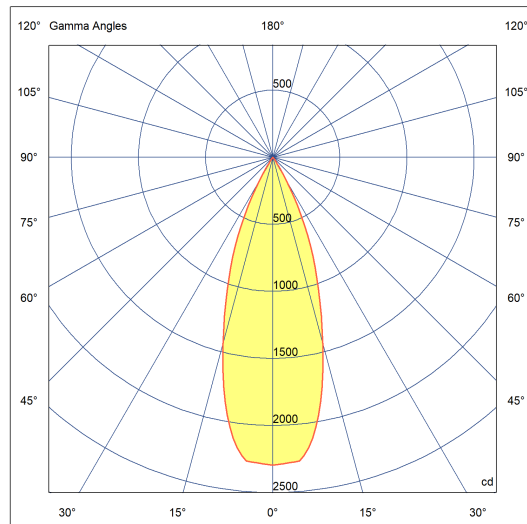

PICCO HOME ORIENTAVEL

Embutido

4583.AB.S

