


## PICCO | LP ORIENTAVEL

Embutido

4590.MA.S

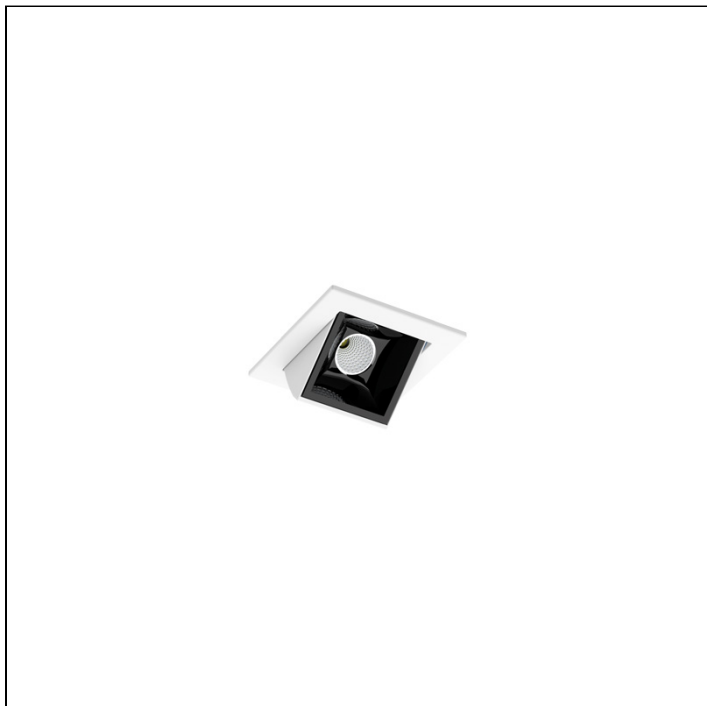

4590.MA.S

4WW

460lm

2700KK

48°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe I

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos



### Dados técnicos

Potência	4WW
Fluxo luminoso Fonte	460lm
Fluxo luminoso da luminária	360lm
Eficiência luminosa	90lm/W
Temperatura de cor	2700KK
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)