



# PICCO PRO ORIENTAVEL

Embutido  
4591.MA.S

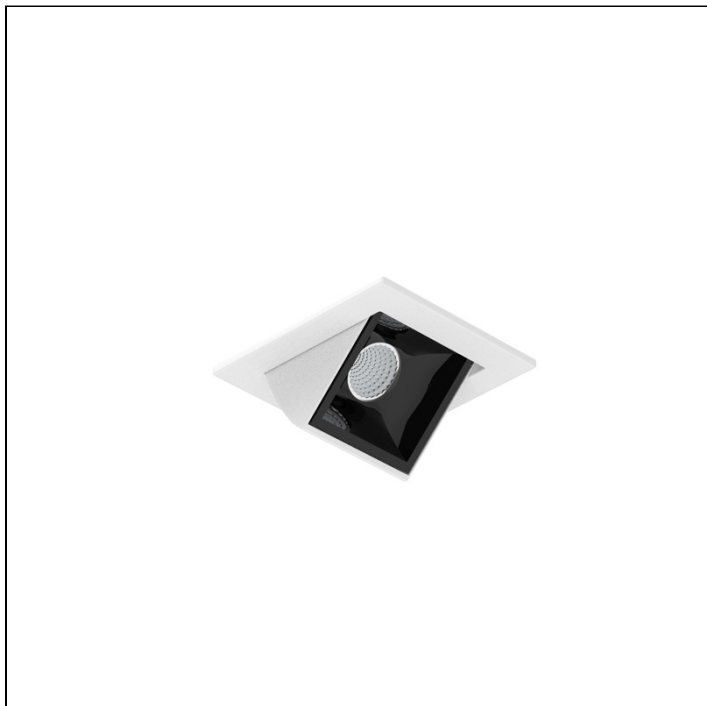

4591.MA.S  
4W  
290lm  
2700K  
48°


LM-80 >39.000h (L70)  
IRC >95  
SDMC Fator de potência >0,9  
Tensão 100~240Vac  
Frequência 50/60hz  
Classe I  
Vida útil 30.000 horas  
Grau de proteção IP40  
Garantia 05 anos



## Dados técnicos

Potência	4W
Fluxo luminoso Fonte	290lm
Fluxo luminoso da luminária	160lm
Eficiência luminosa	40lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.08
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h

52mm x 48mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 160.70 lm  
Maximum 323.35 cd  
Position: C=0.00 G=0.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 12-11-2019  
Rotosymmetrical

