INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

# PICCO | LP ORIENTAVEL

Embutido

4592.AB.N

4592.AB.N
7W
600lm
4000K
34°

LM-80 >39.000h (L70)
IRC >95
SDMC Fator de potência >0,9
Tensão 100~240Vac
Frequência 50/60hz
Classe I
Vida útil 30.000 horas
Grau de proteção IP40
Garantia 05 anos




## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Potência | 7W |
| Fluxo luminoso Fonte | 600lm |
| Fluxo luminoso da luminária | 475lm |
| Eficiência luminosa | 68lm/W |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Facho | 34° |
| Fonte Luminosa | LM-80 >39.000h (L70) |
| IRC | >90 |
| SDMC | <3 Steps |
| Fator de Potência | >0,7 |
| Tensão Nominal | 100~240Vac |
| Frequência | 50/60Hz |
| Classe | III |
| Grau de Proteção | IP40 |
| Peso | 0.11 |
| Garantia | 5 anos |
| Vida Útil | 35.000h |

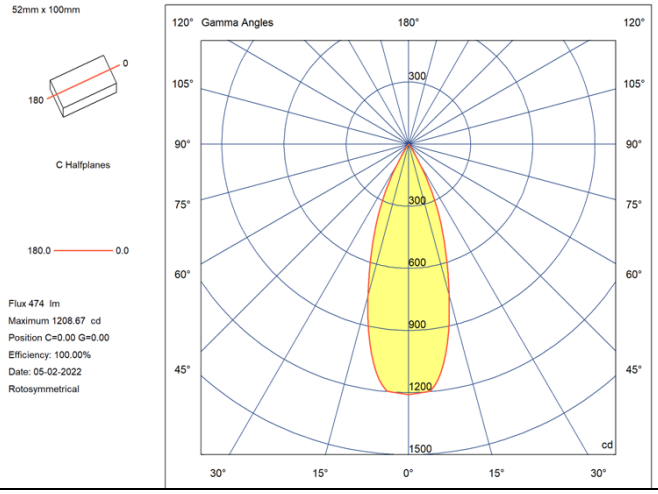


Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.