


## PICCO PRO ORIENTAVEL

Embutido  
4592.FE.N



4592.FE.N  
8W  
640lm  
4000K  
12°


LM-80 >39.000h (L70)  
IRC >95  
SDMC Fator de potência >0,9  
Tensão 100~240Vac  
Frequência 50/60hz  
Classe I  
Vida útil 30.000 horas  
Grau de proteção IP40  
Garantia 05 anos

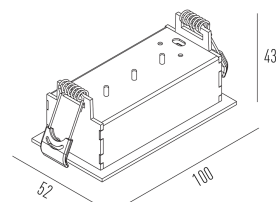

### Dados técnicos

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Potência                    | 8W                   |
| Fluxo luminoso Fonte        | 640lm                |
| Fluxo luminoso da luminária | 510lm                |
| Eficiência luminosa         | 64lm/W               |
| Temperatura de cor          | 4000K                |
| Facho                       | 12°                  |
| Fonte Luminosa              | LM-80 >39.000h (L70) |
| IRC                         | >95                  |
| SDMC                        | <2 Steps             |
| Fator de Potência           | >0,90                |
| Tensão Nominal              | 100~240Vac           |
| Frequência                  | 50/60Hz              |
| Classe                      | III                  |
| Grau de Proteção            | IP40                 |
| Peso                        | 0.11                 |
| Garantia                    | 5 anos               |
| Vida Útil                   | 30.000h              |


43mm x 92mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 510.26 lm  
Maximum 4569.60 cd  
Position: C=0.00 G=0.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 07-11-2019  
Rotosymmetrical

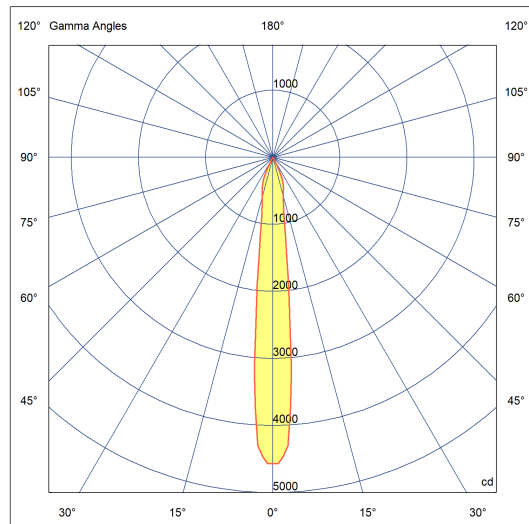

# PICCO PRO ORIENTAVEL

Embutido  
4592.FE.N

