


PICCO | LH EMBUTIDO


Embutido
4892.AB.S

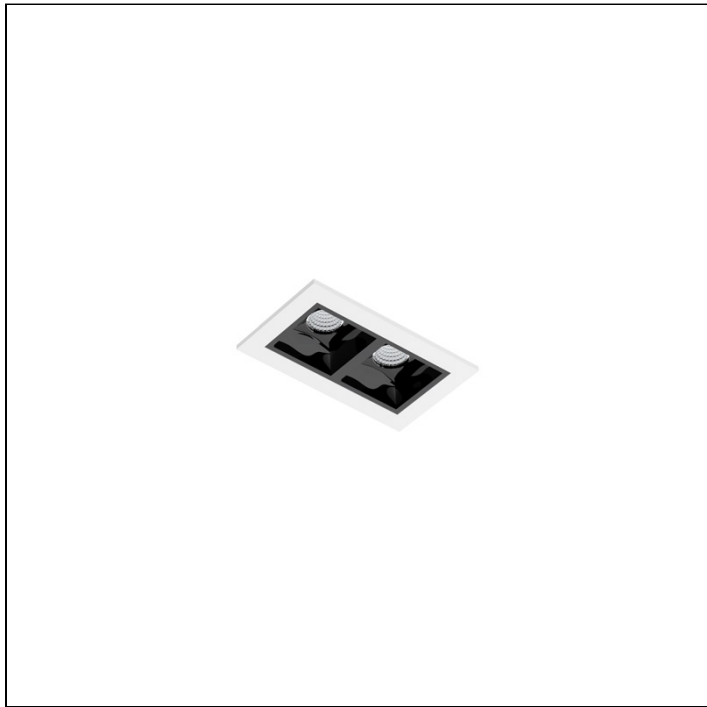


4892.AB.S
5W
380lm
2700K
34°

Dados técnicos

Potência	5W
Fluxo luminoso Fonte	380lm
Fluxo luminoso da luminária	300lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	34°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<5 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.04
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)




44mm x 73mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 299 lm
Maximum 1005.66 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 14-01-2021
Rotosymmetrical

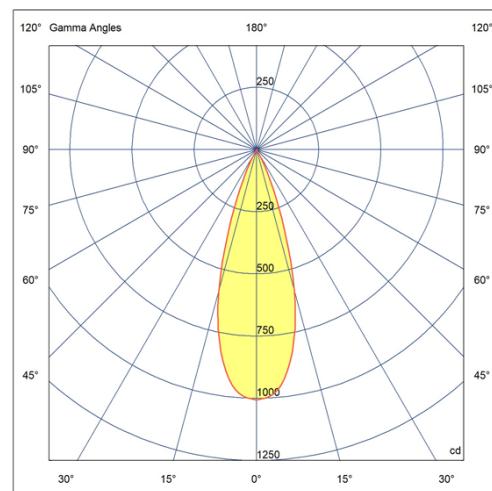

PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido
4892.AB.S

