



## PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido  
4892.MA.S

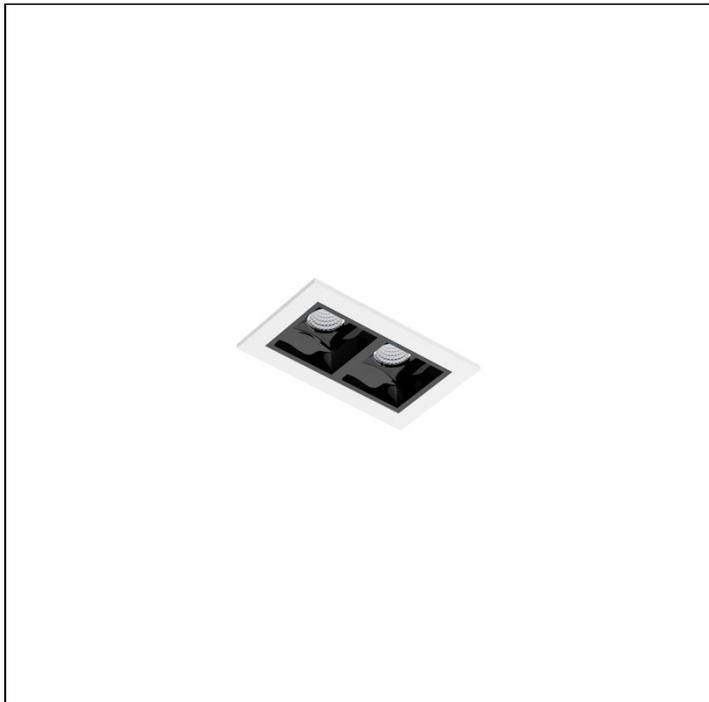


4892.MA.S  
5W  
380lm  
2700K  
48°



### Dados técnicos

Potência	5W
Fluxo luminoso Fonte	380lm
Fluxo luminoso da luminária	300lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<5 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0,04
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)


44mm x 73mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 299 lm  
Maximum 601.75 cd  
Position C=0.00 G=0.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 29-04-1994  
Rotosymmetrical

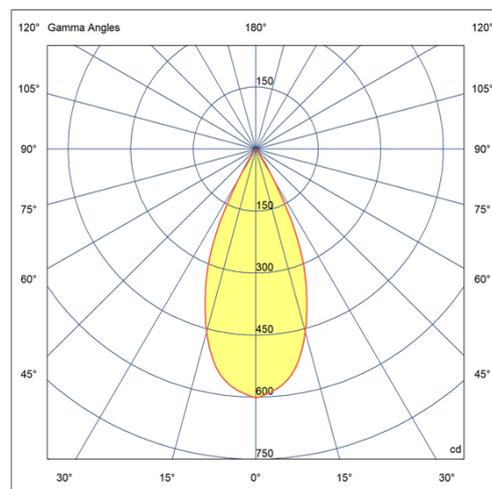

## PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido

4892.MA.S

