


PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido
4991.FE.S




4991.FE.S
3W
190lm
2700K
12°



Dados técnicos

Potência	3W
Fluxo luminoso Fonte	190lm
Fluxo luminoso da luminária	150lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	12°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<5 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0,04
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)


45mm x 45mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 150 lm
Maximum 1302.47 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 14-01-2021
Rotosymmetrical

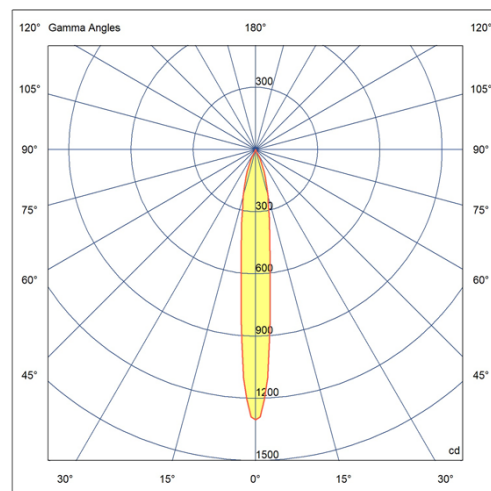

PICCO | LH EMBUTIDO

Embutido

4991.FE.S

