



PICCO HOME EMBUTIDO

Embutido
4992.FE.S

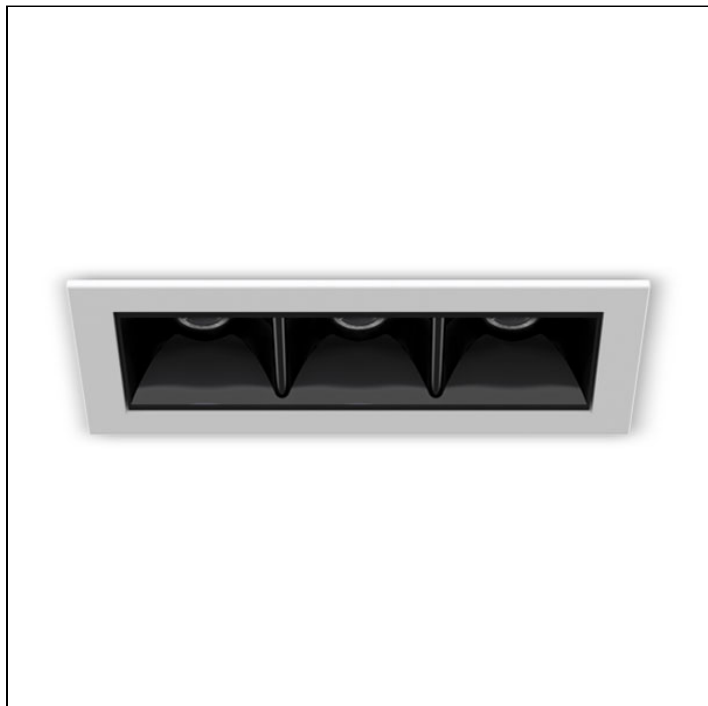


4992.FE.S
7W
560lm
2700K
12°

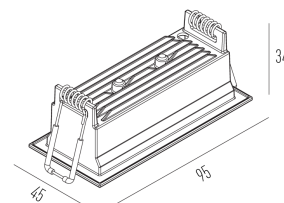

Dados técnicos

Potência	7W
Fluxo luminoso Fonte	560lm
Fluxo luminoso da luminária	450lm
Eficiência luminosa	64lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	12°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,70
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.106
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)


45mm x 95mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 451 lm
Maximum 2940.00 cd
Position: C=0.00 G=1.00
Efficiency: 100.00%
Date: 30-10-2019
Rotosymmetrical

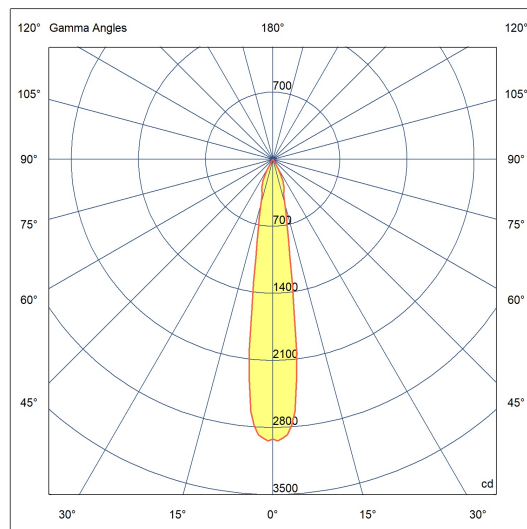

PICCO HOME EMBUTIDO

Embutido
4992.FE.S

