


OVNI

industrial
7217.MD.C



Performance e eficácia, aliando robustez da necessidade técnica com o resultado de um design radial harmonioso. Ótica desenvolvida exclusivamente para o produto, possui opções de fecho fechado (50°), médio (90°) e aberto (120°), aliados à alta transmitância. Oferece ampla possibilidade de aplicação. Fabricada no Brasil com a expertise da Interlight em 32 anos na injeção de alumínio em alta pressão. Oferece grau de proteção IP65, a impacto de IK10 e acessório para aplicação como projetor e arandela.


7217.MD.C
160W
21500lm
5000K
90°




Dados técnicos

Potência	160W
Fluxo luminoso Fonte	21500lm
Fluxo luminoso da luminária	19500lm
Eficiência luminosa	120lm/W
Temperatura de cor	5000K
Facho	90°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.400h (L70)
IRC	>70
SDMC	<5 Steps
Fator de Potência	>0,95
Tensão Nominal	220V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP69
Peso	3.5
Garantia	5 anos
Vida Útil	50.000h
Acabamento	Preto Microtexturizado (PM)

Diã=300mm



Fluxo 19500.20 lm
Máximo 509.02 cd/klm
Posição C=0.00 G=0.00
Rendimento: 100.00%
Data: 08-04-2019
Rotossimétrico

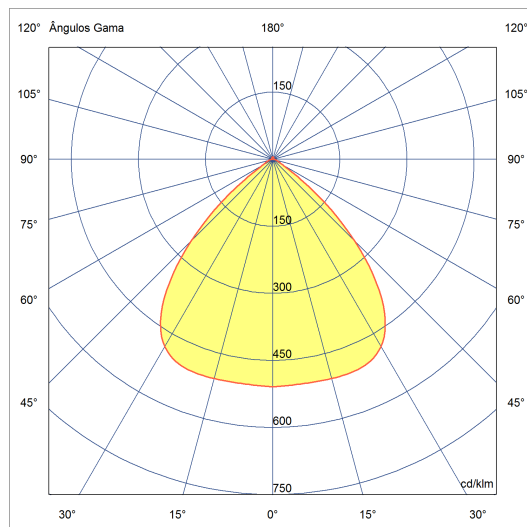

OVNI

industrial
7217.MD.C

