


DW REDONDA

embutir teto
IL DW16.FE.W



IL DW16.FE.W
10W
1130lm
3000K
10°


Desenvolvida para a máxima eficiência e ampla compatibilidade com a gama de projetos compatíveis. A linha DW redonda complementa nos espaços que requerem a sutileza das curvas.



Dados técnicos

Potência	10W
Fluxo luminoso Fonte	1130lm
Fluxo luminoso da luminária	1010lm
Eficiência luminosa	101lm
Temperatura de cor	3000K
Facho	10°
IRC	82
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	220 ~ 240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP20
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)


Diam=155mm



Semiplanos C

180.0 — 0.0

Fluxo 951.00 lm
Máximo 20236.27 cd/klm
Posição C=0.00 G=0.00
Rendimento: 100.07%
Data: 15-03-2019
Rotossimétrico

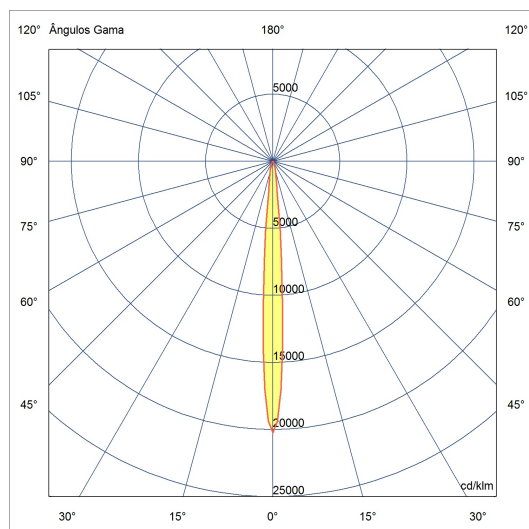

DW REDONDA

embutir teto

IL DW16.FE.W

