


DW REDONDA

embutir teto
IL DW18.AB.W


IL DW18.AB.W
35W
4200lm
3000K
36°

Desenvolvida para a máxima eficiência e ampla compatibilidade com a gama de projetos compatíveis. A linha DW redonda complementa nos espaços que requerem a sutileza das curvas.



Dados técnicos

Potência	35W
Fluxo luminoso Fonte	4200lm
Fluxo luminoso da luminária	3150lm
Eficiência luminosa	90lm/W
Temperatura de cor	3000K
Facho	36°
Fonte Luminosa	LM-80 >56.000h (L70)
IRC	82
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP20
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)

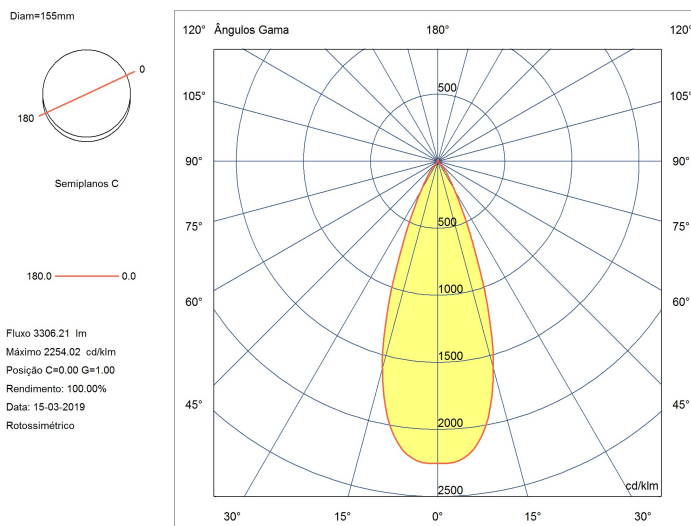

DW REDONDA

embutir teto

IL DW18.AB.W

