



# MINI STAR

arandela  
4119.W

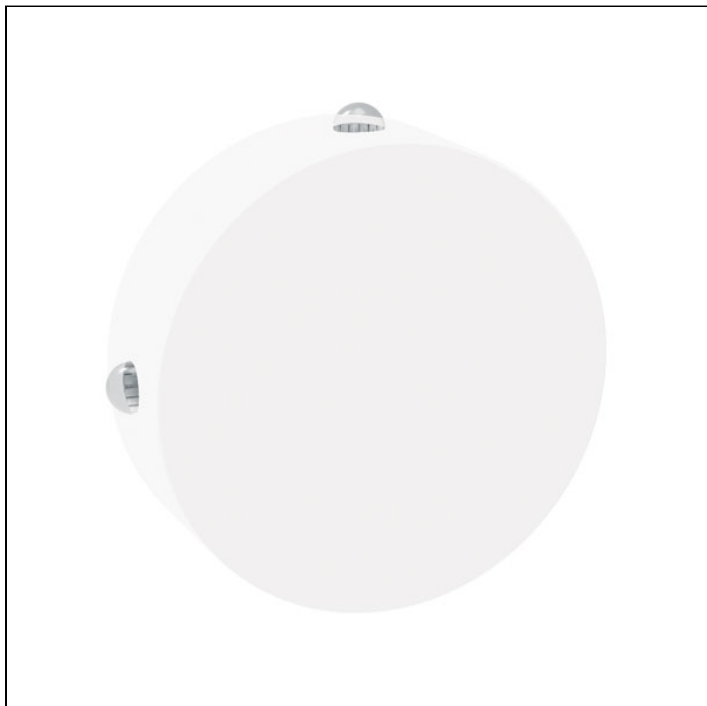

Pequena estrela, a luminária Mini Star, através de sua forma básica permite o desenho com a luz. Modulando esteticamente uma forma, desenho ou mandala em harmonia com seu ambiente. Tão brilhante como suas possibilidades de aplicação.

4119.W	LED LM-80
1W	IRC >82
15lm	SDMC Fator de potência >0,3
3000K	Tensão 90~240Vac
15°	Frequência 50/60Hz
	Classe I
	Vida útil 25.000 horas
	Grau de proteção IP20
	Garantia 05 anos



## Dados técnicos

Potência	1W
Fluxo luminoso Fonte	15lm
Fluxo luminoso da luminária	15lm
Eficiência luminosa	30lm/W
Temperatura de cor	3000K
Facho	15°
Fonte Luminosa	LED LM-80
IRC	>82
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,3
Tensão Nominal	90 - 240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP20
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)